


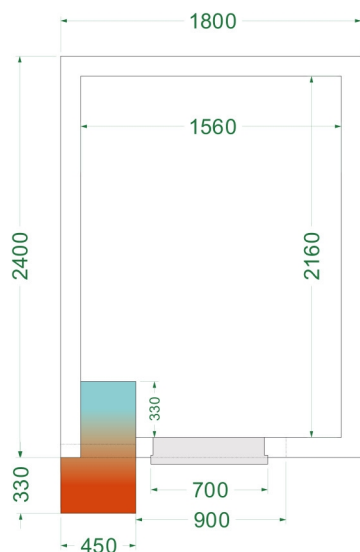

## CRNF1824

### Câmara de congelação

#### Características do produto

- Plug-in: pronto após a montagem
- Muitas opções de personalização
- Acesso fácil aos produtos
- Unidade de congelação
- Montagem fácil
- Isolamento do painel de 120 mm
- Piso antiderrapante em aço inoxidável SS304
- Cortina de tiras incluída
- Kit de alarme como acessório
- Prateleiras disponíveis como acessórios
- Rampa para fácil acesso, disponível como acessório

Armazenamento fácil, económico e eficiente no congela

#### Medidas e conteúdo

|                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| Espessura da parede  | mm | 120       |
| Volume interno       | m³ | 6.6       |
| Gama de temperaturas | °C | -20 a -10 |
| Peso bruto / líquido | kg | 680 / 645 |

#### Design e Material

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Número e tipo de porta | 1 porta de batente maciça L:700 A:1765 |
| Número de porta        | 1                                      |
| Carga máxima no piso   | 2000                                   |
| Luz interior           | LED                                    |
| Fechadura              | Sim                                    |
| Acabamento exterior    | Branco                                 |
| Acabamento interior    | Branco                                 |

#### Funções e refrigeração

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Tipo de controlador    | Eletrónico             |
| Tipo de descongelación | Automático, gás quente |
| Refrigerante           | R290                   |
| Carga de refrigerante  | g150                   |
| Termómetro             | Sim                    |

#### Potência e consumo

|                          |         |       |
|--------------------------|---------|-------|
| Consumo anual de energia | kWh/ano | 9864  |
| Consumo de energia       | kWh/24h | 27.02 |

#### Potência


|                     |       |            |
|---------------------|-------|------------|
| Potência de entrada | W     | 1510       |
| Tensão / Frequência | V/Hz  | 220-240/50 |
| Nível de ruído      | dB(A) | 60         |

#### Dimensões

|                               |     |                    |
|-------------------------------|-----|--------------------|
| Dimensão externa (LxPxA)      | mm  | 1800 x 2400 x 2200 |
| Dimensão interna (LxPxA)      | mm  | 1560 x 2160 x 1960 |
| Dimensão da embalagem (LxPxA) | mm  | 2150 x 1500 x 2400 |
| Carga de contentor de 40 pés  | pçs | 6                  |



Pega resistente



Prateleira como acessório

Os congeladores TEFCOLD são uma solução de encaixe perfeita, rápida e fácil de instalar.

Estas unidades de refrigeração vêm completamente pré-montadas num painel e não requerem qualquer conhecimento especial. Os painéis modulares intercambiáveis permitem, inclusivamente, um posicionamento variável tanto da unidade de refrigeração como do painel com a porta.

A câmara de congelação pode ser utilizada em restaurantes, charcutarias, cafetarias, etc. É uma excelente forma de criar um espaço de refrigeração ótimo e eficiente a um preço muito acessível.

Oferecemos uma seleção de tamanhos que se adaptam à maioria das situações e as câmaras estão disponíveis tanto na versão frigorífica como na versão congeladora, bem como com a opção de prateleiras. Também está disponível uma rampa como opção para permitir um acesso fácil com carrinhos leves e estantes de padaria (a câmara de congelação não é adequada para porta-paletes/empilhadores).

A nossa gama de câmaras frigoríficas e de congelação apresenta um baixo consumo de energia graças a um isolamento eficaz de poliuretano nos painéis, combinado com um sistema de refrigeração eficiente em termos energéticos.

Não é adequado para utilização no exterior.