



CRU1520N w/o Panel

Frysenhet monoblock (15,1-20m³)

Produktfunktioner

- Frysenhet monoblock
- Automatisk förångning av kondens
- Omgivningstemperatur på upp till +43 °C och 65 % luftfuktighet
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Yta i rostfritt stål
- Passar paneler med en tjocklek på 80–150 mm

Frysenhet monoblock för temperaturer från -10 till -20 °

Frysenhet monoblock för frysrums med en volym på 15,1-20 m³.

Mått och innehåll

Kylenheternas kapacitet	m³	15,1 - 20
Isolationstäthet	kg/m³	42
Temperaturintervall	°C	-20 till -10
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	120 / 110
Brutto-/nettovolym	l	

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp

Utvändig finish	Rostfritt stål
Interiörlampa	LED

Kylning och funktioner


Typ av regulator	Elektronisk
Typ av kylning	Ventilerad
Typ av avfrostning	Automatisk, het gas
Köldmedium	R290
Laddning köldmedium	g200
Termometer	Ja

Ström och förbrukning

Energiförbrukning	kWh/24tim	34.51
Årlig energiförbrukning	kWh/år	12597
Ineffekt	W	1716.41
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	
Externa mått (BxDxH)	mm	600 x 965 x 770
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1060 x 690 x 995
40 fot containerlast	delar	68

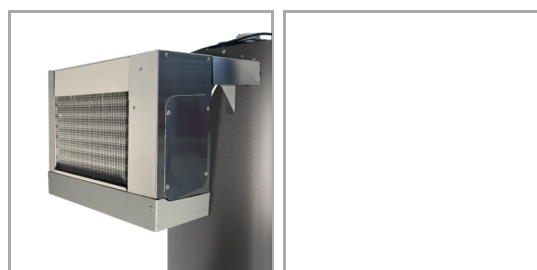

Monoblock baktill –
ingen panel monterad