


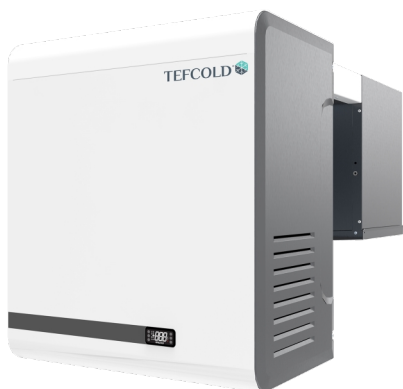

WRA-M46-1

Monoblock køleenhed

Produktegenskaber

- Monoblock køleenhed
- Velegnet til paneler med en tykkelse på op til 200 mm
- Serie forbindelse mulig
- Digital kontrol og temperatur-display
- Ventileret køling

Monoblock køleenhed til temperatur -5°C til +15°C

WRA monoblok-køleenheden leverer enestående køleydelse til kølerum. Monoblokken er velegnet til alle paneler med en tykkelse på op til 200 mm. Monoblokken er designet til sadelmontage, og installationen kræver, at der skæres huller i kølerummets paneler.

Køleperformance afhænger af forskellige faktorer, såsom omgivelsestemperatur og den indstillede temperatur. Du kan se monoblokkens kapacitet på tegningerne.

Hvis du har et større kølerum, er det muligt at tilslutte flere monoblok-enheder til ét rum og få dem til at operere sammen. Du vælger en enhed som master og styrer temperaturen for alle enheder på kun én controller.

Monoblokken er kun til indendørs brug.

Bemærk: Ved installation af monoblokken skal der være en afstand på mindst 30 cm mellem kondensatorventilatoren (eller varmeudblæsningen) og loftet. Det anbefales at sikre tilstrækkelig ventilation på installationsstedet.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	112 / 92
Temperatur-interval	°C	-5 til +15

Design og materialer

Eksteriør	Hvid RAL9003
-----------	--------------

Køling og funktioner

Afrimning, type	Automatisk, varm gas	
Kølemiddel	R290	
Kølemiddel, mængde	g	2x150

Strøm og forbrug

Energiforbrug	kWh/24t	34.2
Årligt energiforbrug	kWh/år	12483
Effekt	W	1900
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	40.1

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	711 x 1254 x 828
Pakkemål (BxDxH)	mm	840 x 1370 x 980
40' container kapacitet	stk	32



Bagside af monoblock - ingen panel fastmonteret



Digital controller