ENVOLVEDORA DE FILM PARA BANDEJAS




MANUAL DE INSTRUCCIONES

Gracias por adquirir este equipo profesional. Lea detenidamente las instrucciones para su correcto funcionamiento y disfrute.

1) Uso y descripción:

Este equipo está pensado para el envasado de productos como fruta, verdura, pescado, comida congelada, etc.

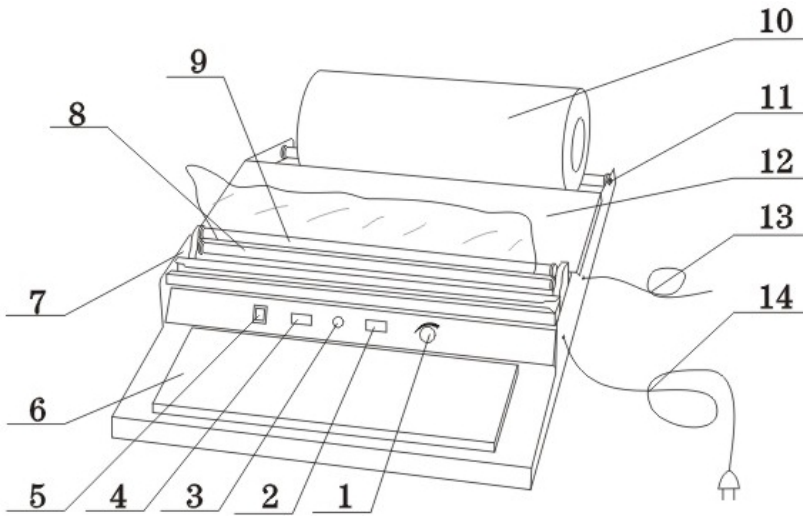

1. Control de temperatura.
2. Indicador de corte.
3. Piloto.
4. Indicador de corriente.
5. Interruptor
6. Placa caliente.
7. Hoja de corte.
8. Enrollador inferior.
9. Enrollador superior.
10. Rollo de film.
11. Tornillo.
12. Placa de apoyo.
13. Cable de tierra.
14. Cable de corriente.

2) Puesta en marcha:

-No coloque la envolvedora cerca de elementos combustibles o inflamables.
-Antes de usar el equipo, asegúrese de que está conectada la toma de tierra.

Enchufe el equipo y conecte el interruptor. Tras encenderse el piloto, seleccione temperatura de trabajo con el regulador para establecer el tiempo de pre-calentamiento entre 5 y 10 minutos a 100-160º. Ahora podrá empezar a usarlo.


Pase el film que ha colocado (10) entre los enrolladotes y use la hoja para cortar a la distancia deseada. Tras eso, utilice la placa caliente para terminar de envasar la bandeja con el producto y el proceso habrá finalizado.

3) Precauciones:

-Si solo necesita cortar film, utilice solo el modo de corte.
-Si hay suciedad en la hoja, límpiela cuidadosamente con un paño en lugar de raspar los restos.
-Si durante el proceso no se enciende ningún piloto o no se calientan la barra de corte o la placa de sellado, revise el equipo.
-Si se funde el fusible, póngase en contacto con un profesional para sustituirlo por uno de igual potencia.
-Preste atención al usar el equipo para evitar quemaduras y cortes.
-Solo el personal debidamente cualificado debe usar este equipamiento.
-Corte la corriente del equipo durante su limpieza o reparación.
-No altere el equipo durante su periodo de garantía. Contacte con su proveedor. De lo contrario, podría perder su garantía.
-La corriente suministrada debe ser la adecuada en todo momento.
-La temperatura máxima de trabajo es de 160º C.

ADVERTENCIA:

3) Diagrama electrónico:

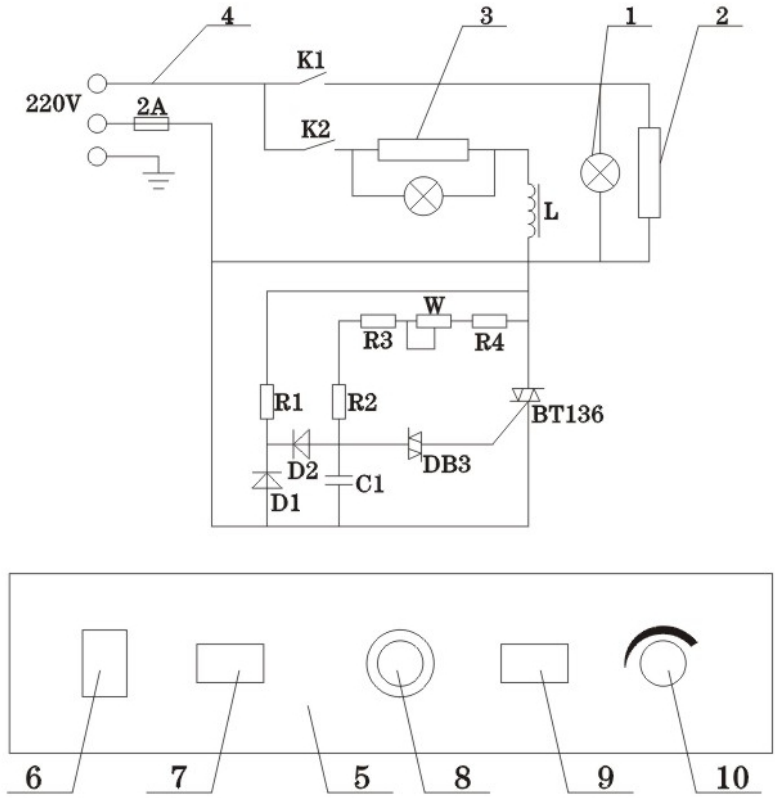

1.-Piloto display 2.-Cortador 3.-Placa caliente 5.- Panel de control. 6.- Interruptor de encendido. 7.- Piloto de corte. 8.-Seguro. 9.- Indicador de placa caliente. 10.- Regulador de temperatura.