



MTF250B

Mural de supermercado de pared

Características del producto

- Refrigeración ventilada de lado a centro
- Ideal para optimizar el espacio de almacenaje
- Fácil conmutación entre refrigerador y congelador
- Ideal con refrigerador / congelador horizontal debajo
- Puertas de cristal térmico de cierre automático
- Exterior negro
- Descongelación automática
- Patas telescópicas

Mural de supermercado de pared bitemperatura de 3 p

Ahorra un valioso espacio en el suelo con este flamante modelo MTF que puedes instalar como congelador o refrigerador; es perfecto para pequeñas tiendas, colmados, carnicerías, supermercados, etc. Cuenta con ventilación de lado a centro, lo que permite abastecer el armario en toda su profundidad sin que la temperatura se vea afectada.

Combina el congelador/refrigerador superior MTF con un congelador/refrigerador horizontal de exposición debajo a fin de maximizar la presentación de tus productos. Este modelo proporciona toda una variedad de opciones, ya que se puede colocar en una pared o como un expositor en isla. El armario cuenta con un estante de fondo fijo y dos estantes de alambre ajustables que se pueden inclinar: una manera atractiva de presentar los productos a los clientes.

Medidas y contenido

Exposición total	m ²	1.73
Rango de temperatura	°C	-24 a -18 / -1 a +8
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	400 / 317
Volumen bruto / neto	l	1076 / 650

Diseño y material

Número de puertas y tipo	4 puertas de cristal térmico de cierre automático
Cristal de seguridad	Sí
Puerta reversible	No
Número de estantes y tipo	12 estantes de rejilla ajustables, blancos
Color de estante	Blanco
Medidas de estante	516x423
Medidas de estante de fondo	516 x 375
Carga máxima sobre los estantes	kg/m ²
Patas	Soporte sólido
Acabado exterior	Negro
Acabado interior	Acero pintado blanco
Luz interior	LED
Cierre	No

Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico
Tipo de refrigeración	Ventilada
Tipo de descongelación	Automática
Refrigerante	R290
Carga de refrigerante	g
Termómetro	Sí


Potencia y consumo

Clase energética	E
Max Ambient	30°C at 55% RH
Consumo de energía	kWh/24h
Consumo de energía anual	kWh/año
Potencia	

Potencia de entrada	W	1072
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	58
Dimensiones		

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	2380 x 480 x 947
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	2500 x 745 x 2430
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	2625 x 790 x 1630

Carga contenedor 40ft	pcs	8
-----------------------	-----	---

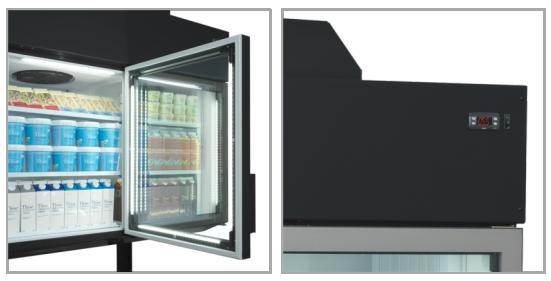

Luz LED en interior de marco de puerta

Termostato digital