


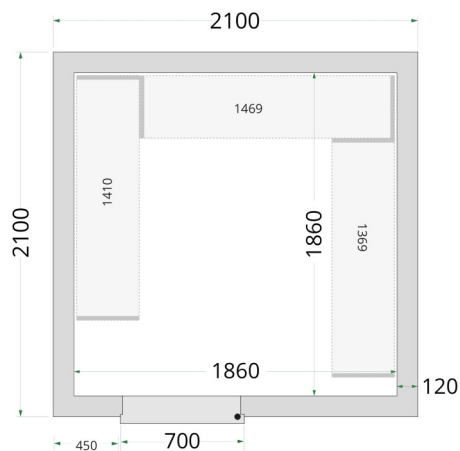

CR 210x210x220

Panely ke stavebnicovým boxům 120 mm

Vlastnosti produktu

- pouze panely – bez chladicích jednotek
- zámkový spojovací systém
- síla izolace 120 mm
- mnoho možností úpravy
- snadný přístup k produktům
- snadná montáž
- protiskluzová podlaha z nerezové oceli SS340
- police k dispozici - příslušenství
- rampa k dispozici - příslušenství

Panely do chladicích místností s 120mm izolací

Parametry a obsah

Hrubá / čistá váha	kg	605 / 585
Objem	m ³	6.78
Šíře izolace	mm	120

Design a materiál

Exteriér		Bílá
Interiér		Bílá
Maximální zatížení podlahy	kg/m²	2000
Počet dveří		1
Počet a typ dveří	1 křídlové plné dveře	
Změna otevírání dveří		Ano
Zámek		Ano

Chlazení a funkce

44152

Výkon a spotřeba

44152

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	2100 x 2100 x 2200
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1860 x 1860 x 1960
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2180 x 1860 x 1200
Přepravní kontejner 40 stop	ks	12



Pevné madlo



Panty

Panely TEFCOLD do chladicí místnosti se snadno montují pomocí jednoduchého zámkového systému. Vyměnitelné modulární panely umožňují různé umístění dveří, takže si můžete sestavit místnost v závislosti na konkrétním prostoru. Chladicí místnosti představují efektivní a cenově dostupné řešení pro skladování objemných chlazených materiálů a často se používají v restauracích, prodejnách s lahůdkami, kavárnách a ve skladovacích prostorách obchodů a supermarketů.

Naše řada panelů do chladicích místností je vybavena účinnou polyuretanovou izolací. Pro vysoký chladicí výkon a nízkou spotřebu energie můžete naše panely zkombinovat s jednou z našich energeticky účinných monoblokových chladicích jednotek.

Pokud jde o příslušenství, máte možnost volby rampy pro snadný přístup s lehkými vozíky a pekařskými regály (místnost není vhodná pro paletové zvedáky / paletové vozíky). Nabízíme také sady policových regálových systémů pro optimalizaci úložného prostoru. Nabízíme také panely do chladicí místnosti se širokými dveřmi (viz modely WD). Panely nejsou vhodné pro venkovní použití.