


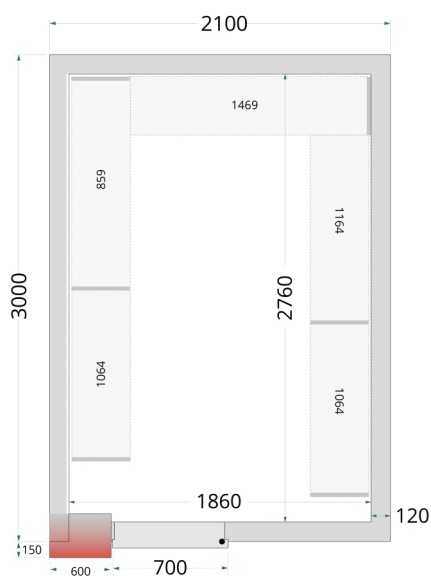

CR 210x300x220

Panely ke stavebnicovým boxům 120 mm

Vlastnosti produktu

- pouze panely – bez chladicích jednotek
- zámkový spojovací systém
- síla izolace 120 mm
- mnoho možností úpravy
- snadný přístup k produktům
- snadná montáž
- protiskluzová podlaha z nerezové oceli SS340
- police k dispozici - příslušenství
- rampa k dispozici - příslušenství

Panely do chladicích místností s 120mm izolací

Parametry a obsah

Objem	m ³	10.06
Šíře izolace	mm	120
Hustota izolace	kg/m ³	42
Hrubá / čistá váha	kg	645 / 625
Hrubý / čistý objem	l	

Design a materiál

Počet a typ dveří	1 křídlové plné dveře	
Maximální zatížení podlahy	kg/m ²	2000
Exteriér	Bílá	
Interiér	Bílá	
Zámek	Ano	

Chlazení a funkce

	44155
--	-------

Výkon a spotřeba

	44155
--	-------

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1860 x 2760 x 1960
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	2100 x 3000 x 2200
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2180 x 1860 x 1420
Přepravní kontejner 40 stop	ks	6



Pevné madlo



Zámkový systém

Panely TEFCOLD do chladicí místnosti se snadno montují pomocí jednoduchého zámkového systému. Vyměnitelné modulární panely umožňují různé umístění dveří, takže si můžete sestavit místnost v závislosti na konkrétním prostoru. Chladicí místnosti představují efektivní a cenově dostupné řešení pro skladování objemných chlazených materiálů a často se používají v restauracích, prodejnách s lahůdkami, kavárnách a ve skladovacích prostorách obchodů a supermarketů.

Naše řada panelů do chladicích místností je vybavena účinnou polyuretanovou izolací. Pro vysoký chladicí výkon a nízkou spotřebu energie můžete naše panely zkombinovat s jednou z našich energeticky účinných monoblokových chladicích jednotek.

Pokud jde o příslušenství, máte možnost volby rampy pro snadný přístup s lehkými vozíky a pekařskými regály (místnost není vhodná pro paletové zvedáky / paletové vozíky). Nabízíme také sady policových regálových systémů pro optimalizaci úložného prostoru. Nabízíme také panely do chladicí místnosti se širokými dveřmi (viz modely WD). Panely nejsou vhodné pro venkovní použití.