


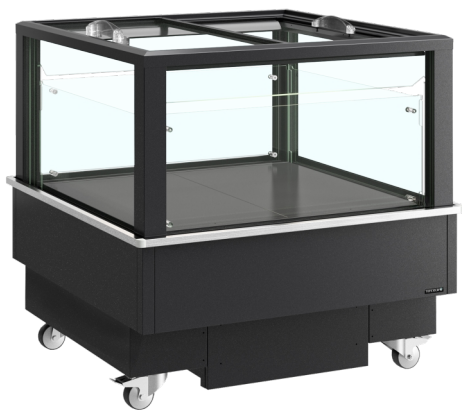

EIB-D1010-B1

Chladicí/mrazicí vitrína samoobslužná, ventilovaná

Vlastnosti produktu

- snadné přepínání mezi chlazením a mrazením
- teplotní třída 3M1/3L1
- prosklené bočnice pro lepší prezentaci produktů
- posuvná prosklená víka
- vnitřní LED osvětlení
- ovladač s funkcí Bluetooth a konektivitou NFC
- export dat v souladu s HACCP
- ventilované chlazení
- cenovkové lišty součástí
- lišty proti nárazu z nerezové oceli ze všech stran
- kolečka, 2 s brzdou

Chladicí/mrazicí vitrína samoobslužná, černá

Tato chladicí/mrazicí samoobslužná vitrína EIB od společnosti TEFCOLD nabízí flexibilní řešení pro maloobchodní prostory. Díky svým všestranným chladicím a mrazicím kapacitám, velkému výstavnímu prostoru a atraktivnímu provedení je tato jednotka ideální pro podporu impulzivních nákupů. Bez námahy můžete podle potřeby přepínat mezi režimy chlazení a mrazení. Spadá do teplotní třídy 3M1/3L1, která je ideální pro maloobchodní prostory. EIB je vybaven digitálním regulátorem s rozhraním Bluetooth pro pohodlné sledování a export dat HACCP. Stačí si stáhnout aplikaci do telefonu a připojit jej k jednotce. Vnitřní osvětlení LED v kombinaci se čtyřmi prosklenými bočnicemi a posuvnými víky nabízí vynikající viditelnost výrobků a vybízí zákazníky k nákupu. Kolečka s brzdami zajišťují mobilitu a umožňují strategické umístění vitríny. Tento samoobslužná vitrína pro impulzivní prodej je k dispozici v několika velikostech a představuje dokonalý doplněk do jakéhokoli maloobchodního prostředí.

Parametry a obsah

Hrubá / čistá váha	kg	229 / 204
Hrubý / čistý objem	l	320 / 213
Výstavní plocha	m²	1.59
Teplotní rozsah	°C	-18 až +5

Klimatická třída

3

Design a materiál

Exteriér	Černá RAL 9005
Interiér	Černá RAL9005
Number of lids	2

Počet a typ vík 2 rovné posuvné prosklené víko

Tvrzené sklo Ano

Kolečka Kolečka

Vnitřní osvětlení LED horizontální

Chlazení a funkce

Typ ovládání Elektronické

Typ chlazení Ventilované

Typ odtávání Automatické, horkými parami

Typ chladiva R290

Množství chladiva g 110

Termometr Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída C

Max. podmínky okolí +25°C, 60% RH

Denní spotřeba kWh/24h 7.83

Roční spotřeba kWh/rok 2857.95

EEL % 34.9

Příkon W 1231

Napětí / Frekvence V/Hz 220-240/50

Hlučnost dB(A) 54


Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV) mm 1012 x 1010 x 975

Vnitřní rozměry (ŠxHxV) mm 860 x 790 x 300

Rozměry balení (ŠxHxV) mm 1070 x 1070 x 1155

Přepravní kontejner 40 stop ks 40



Pevné madlo



Digitální řídicí jednotka