

SCU1425H

Vitrine réfrigérée noire


Caractéristiques du produit

- Design élégant
- Excellente présentation des produits
- Intérieur/Extérieur noir
- Porte vitrée très haute
- Porte vitrée à cadre aluminium à charnières
- Éclairage interne vertical LED
- Refroidissement par ventilateur

Vitrine réfrigérée noire pour présenter vos produits

La vitrine réfrigérée SCU1425H en noir est entièrement au service de vos produits. L'éclairage intérieur malin à LED est intégré aux montants de la porte et éclaire les produits par l'avant (une bande verticale de chaque côté et une bande horizontale en haut). La finition noire met en valeur les produits contenus dans l'armoire et attire le regard vers l'intérieur du réfrigérateur. Le froid ventilé assure une température homogène dans toute l'armoire et une descente en température plus rapide lors du réapprovisionnement. Cette vitrine réfrigérée permettra à vos produits de sortir du lot.

Mesures et contenu		
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	86 / 76
Volume brut / net	l	387 / 347
Design et matériaux		
Nombre et type de porte		1 porte vitrée à charnières
Vitrage de sécurité		Oui
Porte réversible		Non
Nombre et type de tablettes		5 métal noir
Couleur de tablette		Noir
Dimensions des tablettes		492 x 405 mm
Charge max. par tablette	kg/m ²	196
Pieds		2 pieds ajustables
Roulettes		2 roulettes
Finition extérieure		Noir
Finition intérieure		ABS noir
Éclairage intérieur		LED dans l'encadrement de la porte
Serrure		Oui
Froid et fonctions		
Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Avec ventilateur
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	85
Thermomètre		Oui
Puissance et consommation		
Classe énergétique		D
Max Ambient		30°C at 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.87
Consommation électrique par an	kWh/an	683
EEI	%	38.9
Puissance consommée	W	235
Niveau sonore	dB(A)	45
Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	505 x 462 x 1742
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	595 x 595 x 1990
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	665 x 715 x 2150
Charge conteneur 40 pieds	pces	54

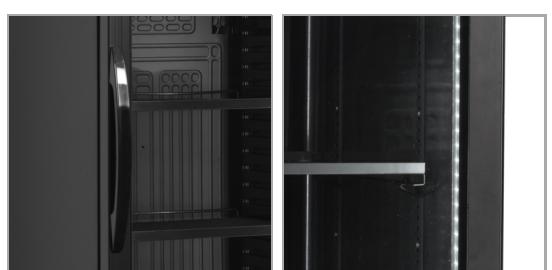

Poignée résistante

Éclairage LED dans le cadre de la porte