


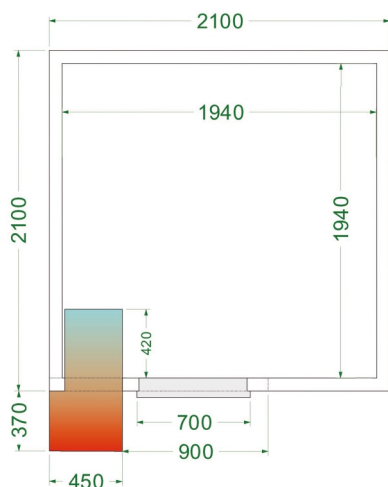

## CRPF2121

### Koelruimte

#### Producteigenschappen

- Plug-in - Gebruiksklaar na montage
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- 80 mm paneelisolatie
- Planken leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang

Makkelijke, goedkope en efficiënte opslag in koelruimtes

### Maten en inhoud

|                     |                |           |
|---------------------|----------------|-----------|
| Bruto/netto gewicht | kg             | 488 / 458 |
| Intern volume       | m <sup>3</sup> | 7.68      |
| Temperatuurbereik   | °C             | 0 tot +8  |
| Wanddikte           | mm             | 80        |

### Ontwerp en materiaal

|                        |                                     |      |
|------------------------|-------------------------------------|------|
| Buitenafwerking        |                                     | Wit  |
| Binnenafwerking        |                                     | Wit  |
| Max belasting op vloer | kg/m²                               | 1500 |
| Deur aantal            |                                     | 1    |
| Deur aantal & type     | 1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845 |      |
| Omkeerbare deur        |                                     | Ja   |
| Slot                   |                                     | Ja   |
| Binnenverlichting      |                                     | LED  |

### Koelen en functies

|                  |                       |     |
|------------------|-----------------------|-----|
| Type regelaar    | Elektronisch          |     |
| Type ontdooiing  | Automatisch, heet gas |     |
| Koelmiddel       | R290                  |     |
| Koelmiddelinhoud | g                     | 150 |
| Thermometer      | Ja                    |     |

### Stroom en verbruik

|                          |          |            |
|--------------------------|----------|------------|
| Energieverbruik          | kWh/24h  | 21.12      |
| Energieverbruik per jaar | kWh/jaar | 7709       |
| Voeding                  |          |            |
| Input vermogen           | W        | 905        |
| Spanning / Frequentie    | V/Hz     | 220-240/50 |
| Geluidsniveau            | dB(A)    | 60         |

### Afmetingen

|                       |    |                    |
|-----------------------|----|--------------------|
| Externe maat (BxDxH)  | mm | 2100 x 2100 x 2200 |
| Interne maat (BxDxH)  | mm | 1940 x 1940 x 2040 |
| Verpakte maat (BxDxH) | mm | 2200 x 1600 x 2400 |
| 40 ft containerlading | st | 12                 |



Stevige greep



Plank als accessoire

Koelruimtes zijn perfect als plug-in door snelle en makkelijke montage.

De koelunits worden volledig voorgeassembleerd in een paneel geleverd en vereisen geen extra vakkennis. De verwisselbare modulaire panelen maken het zelfs mogelijk om zowel het paneel met de koelunit als het paneel met de deur verschillend te positioneren.

De koelruimte kan gebruikt worden in restaurants, delicatessenzaken, cafés enz. Het is een uitstekende manier om een optimale en efficiënte koelruimte te creëren tegen een heel betaalbare prijs. Koelruimtes zijn dé manier om op gemakkelijke wijze voeding, zuivelproducten en dranken op te slaan.

Door de vele verschillende afmetingen van de koelruimtes is er altijd wel een die past. Koelruimtes zijn verkrijgbaar in koel- en vriesmodel. Planken zijn optioneel. Als optie is ook een oprijplaat verkrijgbaar voor gemakkelijke toegang met lichte trolleys en bakkerijrekken (de koelruimte is niet geschikt voor palletwagens/vorkheftrucks).

Ons assortiment koelruimtes heeft een laag energieverbruik dankzij de efficiënte polyurethaan isolatie in de panelen in combinatie met een energie-efficiënt koelsysteem.

Niet geschikt voor gebruik buitenshuis.