


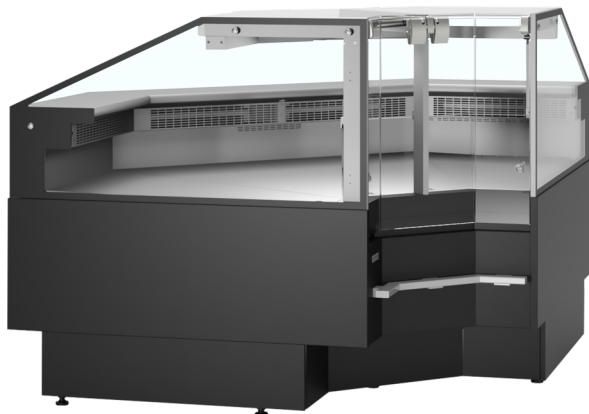

SOCA90INTB

Geventileerde koeltoonbank

Producteigenschappen

- Zwarte afwerking
- Geventileerde koeling
- Voorzijdeglas anti-condens
- Multiplexkit als accessoire
- LED-topverlichting
- Roestvrijstalen stootstaven
- Geweldige productzichtbaarheid
- Glazen front kan omhoog voor eenvoudig reinigen
- Roestvast stalen plank achter

90° hoekmodule voor koeltoonbank

Deze SOCA-hoekmodule is ontworpen voor het creëren van complete toonbankoplossingen in combinatie met andere serveertoonbanken uit dezelfde serie. Dit specifieke model is smal aan de kant van de klant en breder aan de kant van het personeel. We bieden ook een model met de tegenovergestelde afmetingen, afhankelijk van hoe u de toonbank wilt draaien.

Deze hoogwaardige serveertoonbank heeft een strak design met anticondensglas, LED-verlichting bovenin en een ruim roestvast stalen presentatieruimte dat koel blijft dankzij geventileerde koeling en luchtgaten aan de achterkant. Het is ideaal voor slagerijen en delicatessenzaken die op zoek zijn naar een prachtige displayruimte. Hij ziet er niet alleen goed uit, maar is ook praktisch en gemakkelijk schoon te maken met een roestvast stalen binnenkant en glas aan de voorkant dat omhoog kan worden geschoven en op zijn plek blijft tijdens het schoonmaken. Houd er rekening mee dat als de hoekmodule samen met een andere SOC counter is geïnstalleerd, u niet de voorruit van beide units tegelijkertijd kunt openen.

Maten en inhoud

Totaal displaygebied	m²	1.07
Temperatuurbereik	°C	0 tot +4
Klimaatklasse		3
Netto volume	l	345
Bruto/netto volume	l	/ 345
Bruto/netto gewicht	kg	235 / 190

Ontwerp en materiaal

Voetjes / poten	Instelbare Voeten
Binnenverlichting	LED
Buitenafwerking	Zwart RAL9005
Binnenafwerking	Roestvrij staal

Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch
Type koeling	Geventileerd
Type ontdooiing	Automatisch, elektrisch
Koelmiddel	R290
Koelmiddelinhoud	g 150
Thermometer	Ja

Stroom en verbruik

Max Ambient	+25°C, 60% RH
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar 1679
Energieverbruik	kWh/24h 4.6
Input vermogen	W 315
Spanning / Frequentie	V/Hz 220-240/50
Geluidsniveau	dB(A) 60

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	x 1120 x 1190
Interne maat (BxDxH)	mm	x 900 x 545
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1500 x 1450 x 1400
40 ft containerlading	st	8



Digitale regelaar



Goed toegankelijk opbergvak