


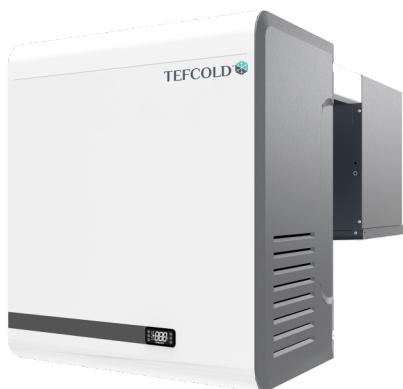

WRA-L47-1

Negatieve monoblok

Producteigenschappen

- Monoblock vriesunit
- Geschikt voor panelen tot 200 mm dik
- Seriële aansluiting mogelijk
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Geventileerde koeling

Monoblock vriezerunit voor -25°C tot -10°C

De WRA monoblock vriezerunit levert uitzonderlijke koelprestaties voor vriescellen. Het monoblock is ontworpen voor zadelmontage en voor installatie moeten er gaten in de panelen van de vriescellen worden gezaagd. Het monoblock is geschikt voor alle panelen met een diepte tot 200 mm.

De capaciteit van het monoblock is te zien op de tekeningen. De prestaties zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omgevingstemperatuur en de insteltemperatuur.

Als je een grotere vriescel hebt, is het mogelijk om meerdere monoblokken aan te sluiten en ze samen te laten werken. Je kiest één unit als master en regelt de temperatuur voor alle units met slechts één regelaar.

Het monoblock is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Maten en inhoud

Temperatuurbereik	°C	-25 tot -10
Bruto/netto gewicht	kg	125 / 101

Ontwerp en materiaal

Buitenafwerking	Wit RAL9003
Binnenafwerking	-

Koelen en functies

Type ontdooiing	Automatisch, heet gas	
Koelmiddel	R290	
Koelmiddelinhoud	g	2x150

Stroom en verbruik


Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	11826
Energieverbruik	kWh/24h	32.4
Input vermogen	W	1800
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	35.3

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	711 x 1254 x 828
Verpakte maat (BxDxH)	mm	840 x 1370 x 980 mm
40 ft containerlading	st	32



Monoblock achter – geen paneel bevestigd



Digitale regelaar