


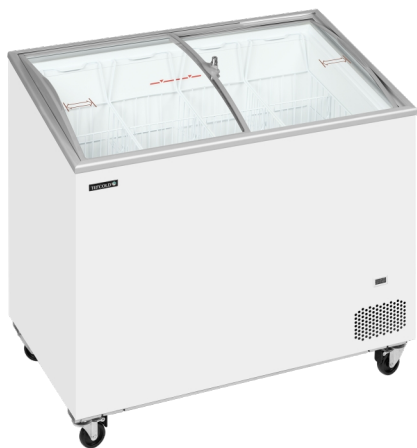

IC301SCEB

Vrieskast consumptie-ijs

Producteigenschappen

- Display in een hoek voor betere presentatie
- Gebogen schuifdeksels met slot
- Inclusief een volledige set manden
- Ideaal voor branding.
- Digitale thermometer
- Zwenkwielen met rem
- Klimaatklasse 5 voor krachtige prestatie in warme omgevingen

Diepvrieskast met gebogen glazen schuifdeksels

De IC-SCEB vriezer is een vriendelijk geprijsde compacte displayvrieskast. Deze is zeer geschikt voor beginnende bedrijven, uitverkooptijd enz. De vriezer is stabiel en robuust, maar heeft wel wieltjes voor een gemakkelijke verplaatsbaarheid in de winkel.

Er zijn modellen in verschillende maten. De vele maten maken het model zeer geschikt voor kleine winkels en broodjeszaken met beperkte ruimte, maar ook voor grotere winkels, tankstations, supermarkten enz. Alle modellen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden voorzien van eigen bedrukking voor een betere presentatie van de inhoud van de vrieskast.

De SCEB-serie heeft een lagere voorzijde dan achterzijde en gebogen glazen schuifdeksels. Dit zorgt voor een betere visuele weergave en presentatie van de inhoud. De vriezer is ideaal voor het tonen van bevroren voedingswaren zoals ijs en ijslolly's. De temperatuur kan worden ingesteld rond de -14°C voor ijs en -21°C voor overige bevroren voedingswaren.

Alle modellen hebben glazen deksels en kunnen worden vergrendeld. Ze hebben ook een dooiwaterafvoer, voor het schoonmaken van het apparaat.

Maten en inhoud

Temperatuurbereik	°C	-24 tot -14
Klimaatklasse		5
Bruto/netto gewicht	kg	65 / 57
Bruto/netto volume	l	264 / 230

Ontwerp en materiaal

Veiligheidsglas		Ja
Max. aantal manden	st	4
Zwenkwielen		4 wielen, 2 met rem
Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Witgeverfd staal
Binnenverlichting		Nee
Slot		Ja

Koelen en functies

Type regelaar		Mechanisch
Type koeling		Statisch
Type ontdooiing		Handmatig
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	85
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		D
Energieverbruik	kWh/24h	2.08
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	758
EEL	%	48.9
Input vermogen	W	141
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	45

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	890 x 495 x 710
Externe maat (BxDxH)	mm	1010 x 615 x 949
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1100 x 750 x 1010 mm
40 ft containerlading	st	64



Manden



Slot