TEFCOLD

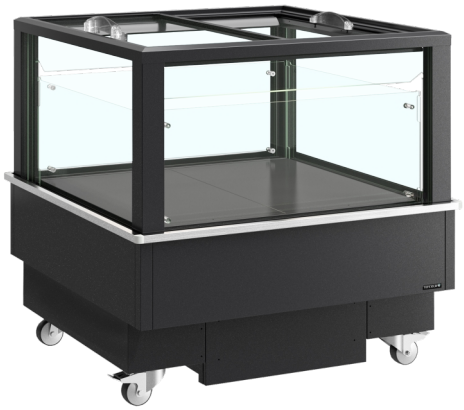

EIB-D1010-B1

Chladicí/mrazicí vitrína samoobslužná, ventilovaná

Vlastnosti produktu
- snadné přepínání mezi chlazením a mrazením
- teplotní třída 3M1/3L1
- prosklené bočnice pro lepší prezentaci produktů
- posuvná prosklená víka
- vnitřní LED osvětlení
- ovladač s funkcí Bluetooth a konektivitou NFC
- export dat v souladu s HACCP
- ventilované chlazení
- cenovkové lišty součástí
- lišty proti nárazu z nerezové oceli ze všech stran
- kolečka, 2 s brzdou

Chladicí/mrazicí vitrína samoobslužná, černá

Tato chladicí/mrazicí samoobslužná vitrína EIB od společnosti TEFCOLD nabízí flexibilní řešení pro maloobchodní prostory. Díky svým všestranným chladicím a mrazicím kapacitám, velkému výstavnímu prostoru a atraktivnímu provedení je tato jednotka ideální pro podporu impulzivních nákupů. Bez námahy můžete podle potřeby přepínat mezi režimy chlazení a mrazení. Spadá do teplotní třídy 3M1/3L1, která je ideální pro maloobchodní prostory. EIB je vybaven digitálním regulátorem s rozhraním Bluetooth pro pohodlné sledování a export dat HACCP. Stačí si stáhnout aplikaci do telefonu a připojit jej k jednotce. Vnitřní osvětlení LED v kombinaci se čtyřmi prosklenými bočnicemi a posuvnými víky nabízí vynikající viditelnost výrobků a vybízí zákazníky k nákupu. Kolečka s brzdami zajišťují mobilitu a umožňují strategické umístění vitríny. Tento samoobslužná vitrína pro impulzivní prodej je k dispozici v několika velikostech a představuje dokonalý doplněk do jakéhokoli maloobchodního prostředí.

Parametry a obsah		
Hrubá / čistá váha	kg	229 / 204
Hrubý / čistý objem	l	320 / 213
Výstavní plocha	m²	1.59
Teplotní rozsah	°C	-18 až +5
Klimatická třída		3
Design a materiál		
Exteriér		Černá RAL 9005
Interiér		Černá RAL9005
Number of lids		2
Počet a typ vík		2 rovné posuvné prosklené víko
Tvrzené sklo		Ano
Kolečka		Kolečka
Vnitřní osvětlení		LED horizontální
Chlazení a funkce		
Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		Ventilované
Typ odtávání		Automatické, horkými parami
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	110
Termometr		Ano
Výkon a spotřeba		
Energetická třída		C
Max. podmínky okolí		+25°C, 60% RH
Denní spotřeba	kWh/24h	7.83
Roční spotřeba	kWh/rok	2857.95
EEI	%	34.9
Příkon	W	1231
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	54
Rozměry		
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1012 x 1010 x 975
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	860 x 790 x 300
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1070 x 1070 x 1155
Přepravní kontejner 40 stop	ks	40



Pevné madlo

Digitální řídicí jednotka