


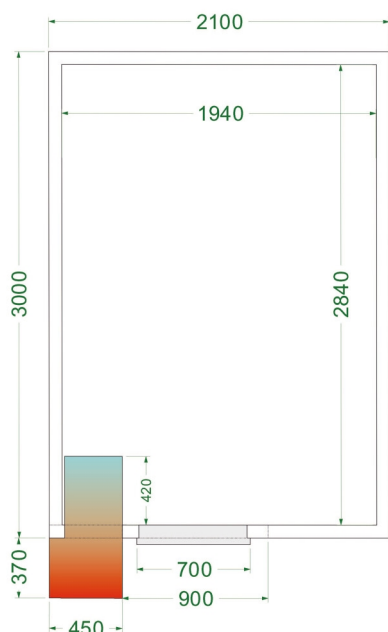

CRPF2130

Koelruimte (Compleet met monoblock)

Producteigenschappen

- Plug-in - Gebruiksklaar na montage
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- 80 mm paneelisolatie
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang

De koelcel kan gebruikt worden in restaurants, delicatessenzaken, cafés enz. Het is een uitstekende manier om een optimale en efficiënte koelruimte te creëren tegen een heel betaalbare prijs. Koelruimtes zijn dé manier om op gemakkelijke wijze voeding, zuivelproducten en dranken op te slaan.

Maten en inhoud

Isolatie-dichtheid	kg/m ³	42
Wanddikte	mm	80
Intern volume	m ³	11.24
Temperatuurbereik	°C	0 tot +8
Klimaatklasse		5
Bruto/netto gewicht	kg	561 / 531
Bruto/netto volume	l	

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type	1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845	
Max belasting op vloer	kg/m ²	1500
Buitenaafwerking		Wit
Binnenaafwerking		Wit
Binnenverlichting		LED
Slot		Ja

Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch	
Type koeling	Geventileerd	
Type ontdooiing	Automatisch, heet gas	
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	170
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Max Ambient	40°C at 40% RH	
Energieverbruik	kWh/24h	23.4
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	8541

Voeding

Input vermogen	W	910
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	60

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	1940 x 2840 x 2040
Externe maat (BxDxH)	mm	2100 x 3000 x 2200
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2200 x 1900 x 2400 mm
40 ft containerlading	st	10



Stevige greep



Plank als accessoire