TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

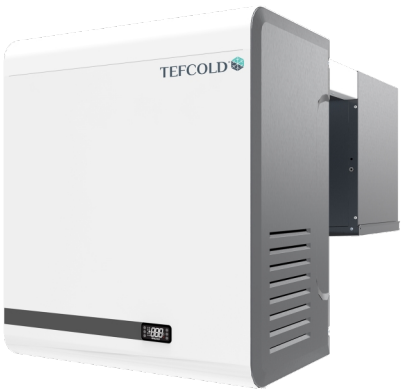

Maten en inhoud		
Temperatuurbereik	°C	-25 tot -10
Bruto/netto gewicht	kg	126 / 102
Ontwerp en materiaal		
Buitenafwerking		Wit RAL9003
Binnenafwerking		-
Koelen en functies		
Type ontdooiing		Automatisch, heet gas
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	2x150
Stroom en verbruik		
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	13863
Energieverbruik	kWh/24h	37.98
Input vermogen	W	2110
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	39.7
Afmetingen		
Externe maat (BxDxH)	mm	711 x 1254 x 828
Verpakte maat (BxDxH)	mm	840 x 1370 x 980 mm
40 ft containerlading	st	32

WRA-L54-1

Negatieve monoblok

Producteigenschappen
- Monoblock vriesunit
- Geschikt voor panelen tot 200 mm dik
- Seriële aansluiting mogelijk
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Geventileerde koeling

Monoblock vriezerunit voor -25°C tot -10°C

De WRA monoblock vriezerunit levert uitzonderlijke koelprestaties voor vriescellen. Het monoblock is ontworpen voor zadelmontage en voor installatie moeten er gaten in de panelen van de vriescellen worden gezaagd. Het monoblock is geschikt voor alle panelen met een diepte tot 200 mm.

De capaciteit van het monoblock is te zien op de tekeningen. De prestaties zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omgevingstemperatuur en de insteltemperatuur.

Als je een grotere vriescel hebt, is het mogelijk om meerdere monoblokken aan te sluiten en ze samen te laten werken. Je kiest één unit als master en regelt de temperatuur voor alle units met slechts één regelaar.

Het monoblock is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Monoblock achter – geen paneel bevestigd

Digitale regelaar