


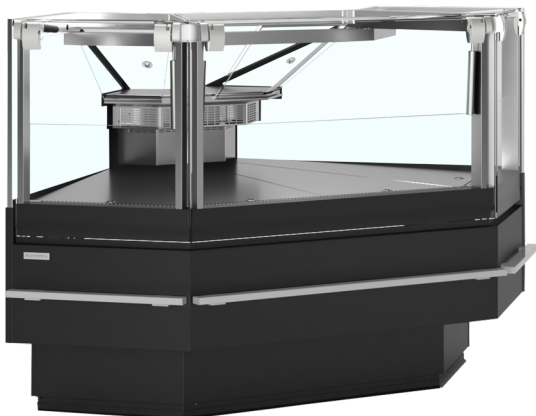

SOCA90EXTB

Vitrina refrigerada

Características do produto

- Acabamento em preto
- Arrefecimento forçado
- Vidro frontal anti-embaciamento
- Kit de montagem como acessório
- Luz superior LED
- Pára-choques em aço inoxidável
- Excelente visibilidade do produto
- A frente de vidro levanta-se para facilitar a limpeza
- Prateleira traseira em aço inoxidável

Módulo de canto de 90° para vitrina refrigerada

Este módulo de canto SOCA é concebido para criar soluções de balcão completas, em combinação com outros balcões de servir da mesma gama. Este modelo específico é mais largo na direção do cliente e mais estreito na direção do lado do pessoal. Também disponibilizamos um modelo com as dimensões opostas, dependendo da direção para a qual pretende que o balcão vire.

Este balcão de servir de alta qualidade oferece um design elegante com vidro antiembaciamento, iluminação LED superior e uma plataforma de aço inoxidável espaçosa que se mantém refrigerada, graças ao arrefecimento ventilado e orifícios na parte de trás da plataforma. É ideal para talhos e charcutarias que procurem um espaço de exposição atrativo. Além do aspeto atrativo, também é prático e fácil de limpar, com um interior em aço inoxidável e um vidro frontal que levanta e se mantém no lugar durante a limpeza. Esteja ciente de que, se o módulo de canto estiver instalado junto com outro contador SOC, não será possível abrir o vidro frontal das duas unidades ao mesmo tempo, pois isso pode danificar o vidro.

Medidas e conteúdo		
Exposición total	m²	1.65
Gama de temperaturas	°C	0 a +4
Classe climática		3
Volume líquido	l	155
Volume bruto / líquido	l	/ 155
Peso bruto / líquido	kg	290 / 245
Design e Material		
Pés / Pernas		Pernas reguláveis
Luz interior		LED
Acabamento exterior		Preto RAL9005
Acabamento interior		Aço inoxidável
Funções e refrigeração		
Tipo de controlador		Eletrónico
Tipo de arrefecimento		Ventilado
Tipo de descongelação		Automático, elétrico
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	150
Termómetro		Sim
Potência e consumo		
Ambiente máximo		+25°C, 60% RH
Consumo anual de energia	kWh/ano	2182.7
Consumo de energia	kWh/24h	5.98
Potência de entrada	W	530
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	60
Dimensões		
Dimensão externa (LxPxAX)	mm	x 1120 x 1190
Dimensão interna (LxPxAX)	mm	x 900 x 545
Dimensão da embalagem (LxPxAX)	mm	1500 x 1450 x 1400
Carga de contentor de 40 pés	pçs	8



Controlo digital



Compartmento de arrumação de fácil acesso