


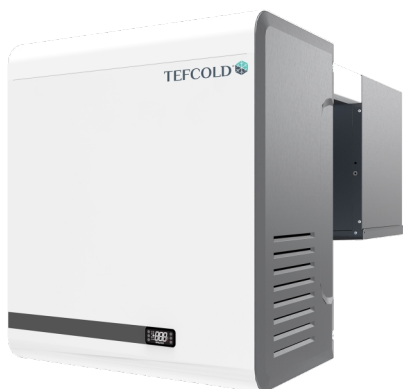

WRA-L54-1

Frysenhet monoblock

Produktfunktioner

- Frysenhet monoblock
- Lämplig för paneler med en tjocklek på upp till 200 mm
- Möjlighet till seriell anslutning
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Ventilerad kylning

Frysenhet monoblock för temperatur -25°C till -10°C

Frysenheten monoblock från WRA levererar exceptionell kylprestanda för frysrums. Monoblocket är utformat för sadelmontering och installationen kräver att man skär hål i panelerna i frysrummet. Monoblocket är lämpligt för alla paneler med ett djup på upp till 200 mm.

Du kan se monoblockets kapacitet på ritningarna. Prestandan beror på olika faktorer som omgivningstemperatur och börvärdestemperatur.

Om du har ett större frysrums är det möjligt att ansluta flera monoblock och låta dem arbeta tillsammans. Du väljer en enhet som master och styr temperaturen för alla enheter med bara en styrenhet.

Monoblocket är endast avsett för inomhusbruk.

Observera: Vid installation av monoblocken ska det finnas ett avstånd på minst 30 cm mellan kondensorfläkten (eller värmeutblåset) och taket. Tillräcklig ventilation på installationsplatsen rekommenderas.

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	126 / 102
Temperaturintervall	°C	-25 till -10

Design och material

Utvändig finish	Vit RAL9003
-----------------	-------------

Kylning och funktioner

Typ av avfrostning	Automatisk, het gas
--------------------	---------------------

Köldmedium	R290
------------	------

Laddning köldmedium	g	2x150
---------------------	---	-------

Ström och förbrukning

Energiförbrukning	kWh/24tim	37.98
-------------------	-----------	-------

Årlig energiförbrukning	kWh/år	13863
-------------------------	--------	-------

Ineffekt	W	2110
----------	---	------

Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
---------------------	------	------------

Ljudnivå	dB(A)	39.7
----------	-------	------

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	711 x 1254 x 828
----------------------	----	------------------

Förpackningsmått (BxDxH)	mm	840 x 1370 x 980
--------------------------	----	------------------

40 fot containerlast	delar	32
----------------------	-------	----



Monoblock baktill – ingen panel monterad



Digital kontroll