



MDCA2500HB

Vitrine réfrigérée pour supermarché

Caractéristiques du produit

- Classe énergétique UE B
- Temperature Class 3M1
- Excellente visibilité des produits
- Commande avec connectivité Bluetooth et NFC
- Meubles accouplables
- Tablettes réglables avec fonction de basculement
- Bandes d'étiquetage et rebord acrylique en standard
- Parois des extrémités 40 mm avec finition intérieure miroir
- Éclairage interne vertical LED
- Bars d'amortissement en acier inoxydable
- Compresseur à vitesse variable basse consommation
- Kit de canalisation en accessoire

Vitrine réfrigérée basse consommation avec portes

Mesures et contenu

Densité d'isolation	kg/m³	40
Surface totale de présentation	m²	3.55
Plage de température	°C	-1 à +5
Classe climatique		3
Poids brut / net	kg	560 / 512
Volume brut / net	l	2098 / 1480

Design et matériaux

Nombre et type de porte	4 porte vitrée à charnières	
Vitrage de sécurité		Oui
Charge max. par tablette	kg/m²	120
Couleur de tablette		Noir
Dimensions des tablettes		1250x400
Nombre et type de tablettes		10 métal noir
Pieds		Pieds Ajustables
Finition extérieure		Noir RAL9005
Finition intérieure		Noir RAL9005
Éclairage intérieur		Oui
Serrure		Non

Froid et fonctions


Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	2x130
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		B
Max Ambient		25°C at 60% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	7.41
Consommation électrique par an	kWh/an	2705
EEL	%	14.1
Puissance consommée	W	1114
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	60

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	2500 x 565 x 1512
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2580 x 805 x 2095
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2700 x 900 x 2400 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	8

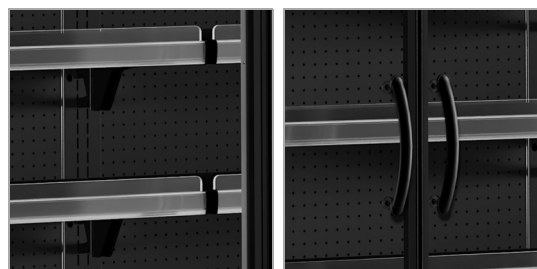

Poignées résistantes

La vitrine réfrigérée MDCA offre une excellente présentation des produits, avec un système de réfrigération silencieux et basse consommation. La classe de température 3M1 garantit des performances de réfrigération optimales pour le commerce de détail et convient à la présentation de légumes, de produits laitiers, de boissons, ou de viande préemballée.

L'armoire est dotée d'un contrôleur de température numérique avec connexion Bluetooth, ce qui facilite l'exportation de données pour la conformité HACCP.

Avec ses étagères de 400 mm de profondeur et sa base de 450 mm, l'appareil dispose d'un espace de stockage et de présentation particulièrement important. Il est possible d'incliner les tablettes de 10 ou 20°. Elles sont fournies avec des entretoises de façade en acrylique et des bandes d'étiquetage pour une présentation parfaite des produits. La base est compatible avec les bacs à légumes E2 pour faciliter la manutention. L'éclairage LED vertical suit l'intérieur de chaque paroi. Combiné à l'éclairage LED horizontal supérieur, il permet un excellent éclairage mettant en valeur le contenu de l'appareil. Des kits de canalisation sont disponibles en accessoires pour pouvoir mettre en place un rayonnage continu dans votre magasin.