


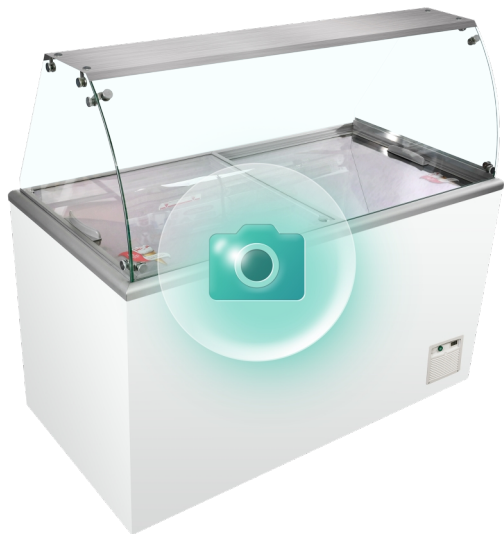

IDA300-W1+

Distributor zmrzliny

Vlastnosti produktu

- přední oblé sklo
- posuvná prosklená víka
- ideální pro reklamní polepy
- vnitřní LED osvětlení
- pevná kolečka
- statické chlazení
- koše jsou k dispozici jako příslušenství (nejsou součástí dodávky).
- úložný prostor pod koši

Statický distributor kopečkové zmrzliny

Distributor kopečkové zmrzliny IDA+ nabízí prostorné a efektivní řešení pro vystavení zmrzliny. Díky svému přehlednému provedení a možnosti snadného přesunu na kolečkách představuje skvělý doplněk každé prodejny zmrzliny, cukrárny nebo maloobchodní prodejny. Čisté provedení můžete upravit "obrandováním" - instalací polepů s vlastní značkou a poutavou grafikou, čímž IDA+ vynikne a přitáhne pozornost k vaší rozmanité nabídce příchutí. Distributor á oblíbené oblépřední sklo a vnitřní LED osvětlení, které zajišťuje skvělou prezentaci výrobků, zatímco posuvná víka pomáhají šetřit energii v době, kdy se zmrzlina nepodává.

Statický distributor kopečkové zmrzliny je optimalizován pro koše vhodné na plastové vaničky o objemu 5 l (320 x 130 x 120 mm), pod nimiž je úložný prostor. Upozorňujeme, že koše nejsou součástí balení, ale lze je objednat jako příslušenství.

Řada IDA+ se dříve nazývala ISOA. K dispozici máme v nabídce také řadu IDA bez předního skla, jedná se tedy o pultovou mrazničku.

Parametry a obsah

Výstavní plocha	m ²	1.2
Kapacita výstavní plochy	8 plastových vaniček na zmrzlinu (5 l)	
	8 plastových vaniček (5l) /	
Kapacita uskladnění	15 plastových vaniček na zmrzlinu (5 l)	
	15 plastových vaniček (5l) /	
Teplotní rozsah	°C	-23 až -16
Klimatická třída		7
Hrubá / čistá váha	kg	85 / 78
Čistý Objem	l	331
Hrubý objem	l	267
Hrubý / čistý objem	l	331 / 267

Design a materiál

Tvrzené sklo	Ano
Kolečka	Kolečka
Exteriér	Bílá RAL9010
Interiér	Bílá RAL9010
Vnitřní osvětlení	LED
Zámek	Ne

Chlazení a funkce


Typ ovládání		Mechanické
Typ chlazení		Statické
Typ odtávání		Manuální
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	68
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída		D
Max Ambient		35°C at 75% RH
Denní spotřeba	kWh/24h	1.72
Roční spotřeba	kWh/rok	627.8
EEL	%	37.2
Příkon	W	129
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	49

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	936 x 536 x 688
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1094 x 694 x 1330
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1240 x 920 x 760 mm
Přepravní kontejner 40 stop	ks	52



Na objednávku: koš na vaničky na zmrzlinu



Oblé sklo pro skvělou prezentaci