TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

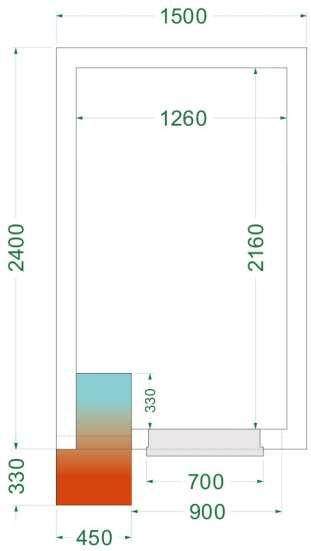


| | | |
|---|---|---|
| Bruto/netto gewicht | kg | 379 / 349 |
| Intern volume | m³ | 5.33 |
| Temperatuurbereik | °C | -20 tott -10 |
| Wanddikte | mm | 120 |
| Buitenafwerking | | Wit |
| Binnenafwerking | | Wit |
| Max belasting op vloer | kg/m² | 1250 |
| Deur aantal | | 1 |
| Deur aantal & type | | 1 dichte scharnierdeur B:700 H:1765 |
| Omkeerbare deur | | Ja |
| Slot | | Ja |
| Binnenverlichting | | LED |
| Type regelaar | | Elektronisch |
| Type ontdooiing | | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | | R290 |
| Koelmiddelinhoud | g | 150 |
| Thermometer | | Ja |
| Energieverbruik | kWh/24h | 22.49 |
| Energieverbruik per jaar | kWh/jaar | 8208 |
| Voeding | | |
| Input vermogen | W | 1100 |
| Spanning / Frequentie | V/Hz | 220-240/50 |
| Geluidsniveau | dB(A) | 60 |
| Externe maat (BxDxH) | mm | 1500 x 2400 x 2200 |
| Interne maat (BxDxH) | mm | 1260 x 2160 x 1960 |
| Verpakte maat (BxDxH) | mm | 2200 x 1900 x 2400 |
| 40 ft containerlading | st | 10 |

# CRNF1524

Vriesruimte (Compleet met monoblock)

**Producteigenschappen**
- Plug-in - Gebruiksklaar na montage
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Vriesunit
- Eenvoudig te monteren
- 120 mm paneelisolatie
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Strokengordijn inbegrepen
- Alarmset als accessoire
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang

De koelruimte kan gebruikt worden in restaurants, delicatessenzaken, cafés enz. Het is een uitstekende manier om een optimale en efficiënte koelruimte te creëren tegen een heel betaalbare prijs.


Stevige greep


Plank als accessoire