


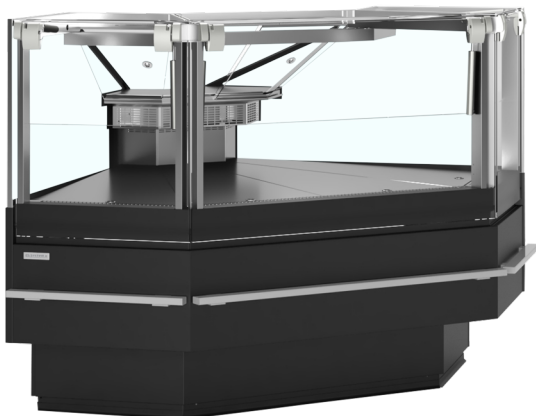

SOCA90EXTB

Geventileerde koeltoonbank

Producteigenschappen

- Zwarte afwerking
- Geventileerde koeling
- Voorzijdeglas anti-condens
- Multiplexkit als accessoire
- LED-topverlichting
- Roestvrijstalen stootstaven
- Geweldige productzichtbaarheid
- Glazen front kan omhoog voor eenvoudig reinigen
- Roestvast stalen plank achter

90° hoekmodule voor koeltoonbank

Deze SOCA-hoekmodule is ontworpen voor het creëren van complete toonbankoplossingen in combinatie met andere serveertoonbanken uit dezelfde serie. Dit specifieke model is breder aan de kant van de klant en smaller aan de kant van het personeel. We bieden ook een model met de tegenovergestelde afmetingen, afhankelijk van hoe u de toonbank wilt draaien.

Deze hoogwaardige serveertoonbank heeft een strak design met anticondensglas, LED-verlichting bovenin en een ruim roestvast stalen presentatieruimte dat koel blijft dankzij geventileerde koeling en luchtgaten aan de achterkant. Het is ideaal voor slagerijen en delicatessenzaken die op zoek zijn naar een prachtige displayruimte. Hij ziet er niet alleen goed uit, maar is ook praktisch en gemakkelijk schoon te maken met een roestvast stalen binnenkant en glas aan de voorkant dat omhoog kan worden geschoven en op zijn plek blijft tijdens het schoonmaken. Houd er rekening mee dat als de hoekmodule samen met een andere SOC counter is geïnstalleerd, u niet de voorruit van beide units tegelijkertijd kunt openen.

Maten en inhoud		
Totaal displaygebied	m²	1.65
Temperatuurbereik	°C	0 tot +4
Klimaatklasse		3
Netto volume	l	155
Bruto/netto volume	l	/ 155
Bruto/netto gewicht	kg	290 / 245
Ontwerp en materiaal		
Voetjes / poten		Instelbare Voeten
Binnenverlichting		LED
Buitenafwerking		Zwart RAL9005
Binnenafwerking		Roestvrij staal
Koelen en functies		
Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch, elektrisch
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	150
Thermometer		Ja
Stroom en verbruik		
Max Ambient		+25°C, 60% RH
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	2182.7
Energieverbruik	kWh/24h	5.98
Input vermogen	W	530
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	60
Afmetingen		
Externe maat (BxDxH)	mm	x 1120 x 1190
Interne maat (BxDxH)	mm	x 900 x 545
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1500 x 1450 x 1400
40 ft containerlading	st	8



Digitale regelaar



Goed toegankelijk opbergvak