


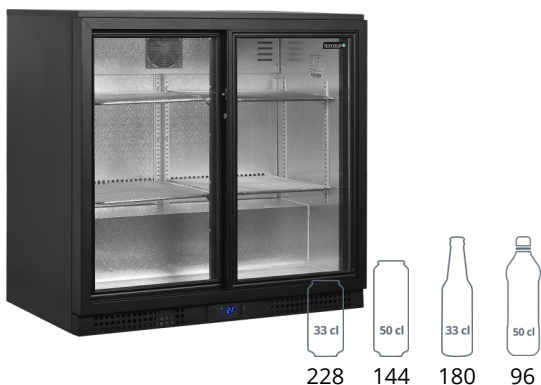

BA26S

Backbar / Bar køleskab

Produktegenskaber

- EU Energiklassificering A
- Ca. 59% mere energivenlig end den forrige BA-serie
- Dobbeltlags sikkerhedsglas
- Energibesparende kompressor med variabel hastighed
- Selvlukkende glasskydedøre
- Ventileret køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Lettilgængelig elektronisk termostat
- Justerbare hylder bag hver dør
- Indvendigt LED-lys
- Lås

Høj-kvalitets backbar med lavt energiforbrug

BA er vores serie af høj-kvalitets backbar køleskabe. Den er blevet opdateret og bruger nu gennemsnitligt 59% mindre strøm end de tidligere modeller fra samme serie. Backbaren her har ventileret køling for en kort nedkølingstid, hvilket gør, at du kan følge med efterspørgslen på kolde drikkevarer. Hvis temperaturen skal justeres, gøres dette hurtigt og let på den elektroniske termostat.

Bar køleskabet er fremstillet af solide materialer og byder på justerbare, tætte trådhylder i krom, hvilket giver høj kapacitet og stabilitet. Dertil har den skydedøre i aluminium med dobbeltlags sikkerhedsglas. Det hjælper med at spare på energien, men det giver også en utrolig god produktsynlighed.

BA serien fås også i en variant med hængslede døre.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	69 / 63
Nettovolumen	l	182
Bruttovolumen	l	190
Brutto-/ Nettovolumen	l	190 / 182
Total udstillingsareal	m²	0.52
Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4

Design og materialer

Eksteriør	Sort	
Interiør	Stucco aluminium	
Antal døre	2	
Dørantal & type	2 glasskydedøre	
Vendbar dør	Nej	
Antal hylder	stk	4
Hylde-antal & type	4 trådhylder, krom	
Hyldefarve	Krom	
Hylde dimension	395x328 mm	
Max. belastning på hylde	kg/m²	230
Fødder / ben	4 justerbare fødder	
Lås	Ja	
Indvendigt lys	LED	
Sikkerhedsglas	Ja	

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk	
Køling, type	Ventileret	
Afrimning, type	Automatisk	
Kølemiddel, mængde	g	40
Kølemiddel	R600a	
Termometer	Ja	

Strøm og forbrug

Energiklassificering	A	
Årligt energiforbrug	kWh/år	416
Energiforbrug	kWh/24t	1.14
EEl	%	9
Effekt	W	115
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	44

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	900 x 533 x 870
Indvendige mål (BxDxH)	mm	810 x 362 x 720
Pakkemål (BxDxH)	mm	985 x 575 x 940
40' container kapacitet	stk	96

