TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

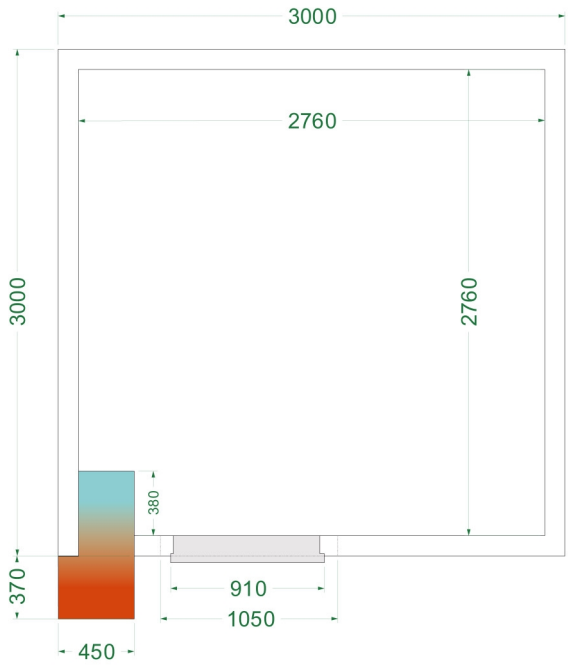


# CRNF3030WD

## Cámara de congelación

**Características del producto**
- Puerta de 850 mm de anchura
- Plug-in: listo después del montaje
- Aislamiento con panel de 120 mm
- Unidad congeladora
- Fácil montaje
- Sistema de conexión por enclavamiento
- Suelo antideslizante en acero inoxidable SS304
- Cortina de tiras incluida
- Kit de alarma como accesorio
- Posición de la puerta fija
- Estantes disponibles como accesorios
- Rampa para fácil acceso, disponible como accesorio

## Cámara de congelación con puerta de 850 mm de anch

| Medidas y contenido | | |
|---|---|---|
| Peso bruto / neto | kg | 865 / 835 |
| Volumen interno | m³ | 14.93 |
| Rango de temperatura | °C | -20 a -10 |
| Grosor de pared | mm | 120 |
| **Diseño y material** | | |
| Acabado exterior | | Blanco |
| Acabado interior | | Blanco |
| Carga máxima sobre el suelo | kg/m² | 2000 |
| Nº de puertas | | 1 |
| Número de puertas y tipo | | 1 puerta batiente maciza |
| Puerta reversible | | Sí |
| Cierre | | Sí |
| Luz interior | | LED |
| **Refrigeración y funciones** | | |
| Tipo de control | | Electrónico |
| Tipo de descongelación | | Automática, gas caliente |
| Refrigerante | | R290 |
| Carga de refrigerante | g | 200 |
| Termómetro | | Sí |
| **Potencia y consumo** | | |
| Consumo de energía | kWh/24h | 31.78 |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 11598 |
| Potencia | | |
| Potencia de entrada | W | 1630 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 60 |
| **Dimensiones** | | |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm | 3000 x 3000 x 2200 |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm | 2760 x 2760 x 1960 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | mm | 1900 x 3100 x 1600 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 3 |


Tirador resistente


Estante como accesorio

Las cámaras de congelación TEFCOLD son una perfecta solución plug-in rápida y fácil de instalar. Estas unidades de congelación vienen completamente premontadas en un panel y no requieren de conocimientos especiales.

La cámara de congelación se puede usar en restaurantes, establecimientos delicatessen, cafeterías, etc. Es una manera excelente de crear un espacio de congelación óptimo y eficiente a un precio muy asequible.

Ofrecemos una selección de tamaños que se adaptan a la mayoría de situaciones. Las cámaras están disponibles tanto en versión refrigeración y congelación, así como con la opción de estantes. También hay disponible como opción una rampa para permitir el fácil acceso con carros ligeros y bastidores de panadería (la cámara de congelación no es apta para transpalets/carretillas elevadoras).

Nuestra gama de cámaras frigoríficas y cámaras de congelación presentan un bajo consumo de energía gracias al eficaz aislamiento de poliuretano en los paneles, combinado con un sistema de refrigeración eficiente energéticamente.

No apto para uso en exteriores.