


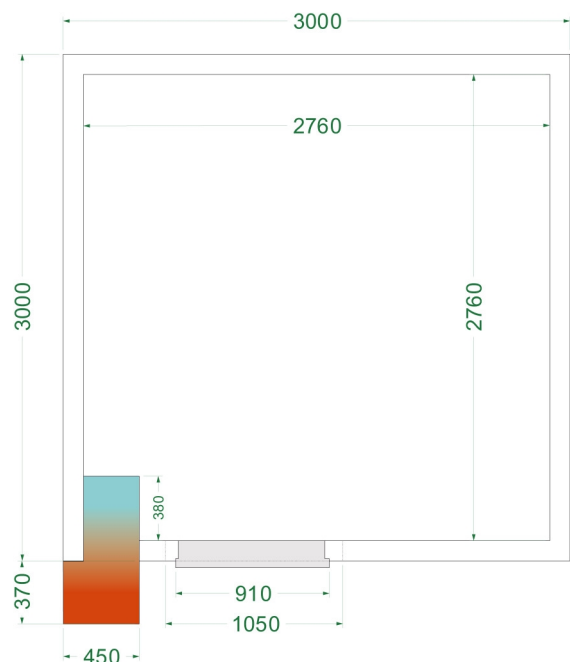

## CRNF3030WD

### Chambre froide négative

#### Caractéristiques du produit

- Porte de 850 mm de large
- Prêt à brancher après le montage
- Isolation par panneaux de 120 mm
- Congélateur
- Montage facile
- Système d'assemblage par emboîtement
- Sol antidérapant en inox SS304
- Rideau inclus
- Kit d'alarme en accessoire
- Position de porte fixe
- Étagères disponibles en accessoire
- Rampe disponible en accessoire pour faciliter les accès

Chambre froide négative avec porte de 850 mm de larg

#### Mesures et contenu

|                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| Volume interne       | m³    | 14.93     |
| Épaisseur des parois | mm    | 120       |
| Densité d'isolation  | kg/m³ | 42        |
| Plage de température | °C    | -20 à -10 |
| Classe climatique    |       | 5         |
| Poids brut / net     | kg    | 865 / 835 |
| Volume brut / net    | l     |           |

#### Design et matériaux

|                         |                             |      |
|-------------------------|-----------------------------|------|
| Nombre et type de porte | 1 porte pleine à charnières |      |
| Charge max. au sol      | kg/m²                       | 2000 |
| Finition extérieure     | Blanc                       |      |
| Finition intérieure     | Blanc                       |      |
| Éclairage intérieur     | LED                         |      |
| Serrure                 | Oui                         |      |

#### Froid et fonctions

|                       |                        |     |
|-----------------------|------------------------|-----|
| Type de régulation    | Électronique           |     |
| Type de réfrigération | Ventilé                |     |
| Type de dégivrage     | Automatique, gaz chaud |     |
| Fluide frigorigène    | R290                   |     |
| Charge de gaz         | g                      | 200 |
| Thermomètre           | Oui                    |     |

#### Puissance et consommation

|                                |                |       |
|--------------------------------|----------------|-------|
| Max Ambient                    | 40°C at 40% RH |       |
| Consommation d'énergie         | kWh/24h        | 31.78 |
| Consommation électrique par an | kWh/an         | 11598 |

#### Puissance


|                     |       |            |
|---------------------|-------|------------|
| Puissance consommée | W     | 1630       |
| Tension / Fréquence | V/Hz  | 220-240/50 |
| Niveau sonore       | dB(A) | 60         |

#### Dimensions

|                                |      |                    |
|--------------------------------|------|--------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm   | 2760 x 2760 x 1960 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm   | 3000 x 3000 x 2200 |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | mm   | 1900 x 3100 x 1600 |
| Charge conteneur 40 pieds      | pces | 3                  |



Poignée résistante



Tablette en option

Les chambres froides négatives TEFCOLD sont prêtes à brancher, faciles et rapides à monter.

Le groupe est fourni entièrement prémonté sur un panneau, aucune connaissance technique particulière n'est nécessaire. Montage sans perçage ni découpe. Ce modèle est équipé d'une porte de 850 mm de large.

Cette chambre froide négative convient aux restaurants, épiceries, cafés, etc. C'est un excellent moyen de créer un espace réfrigéré optimisé et efficace à un coût très abordable.

Les nombreuses dimensions possibles permettent de s'adapter à la majorité des situations. Les chambres froides sont disponibles en version froid positif ou froid négatif. Tablettes en option. Une rampe est également disponible en option pour faciliter l'accès de petits chariots et de chariots de boulangerie (la chambre froide ne peut pas accueillir les transpalettes).

La consommation énergétique de notre gamme de chambres froides positives et négatives est particulièrement basse grâce à une isolation efficace à base de polyuréthane et à un système de réfrigération basse consommation.

Ne convient pas à une utilisation en extérieur.