TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

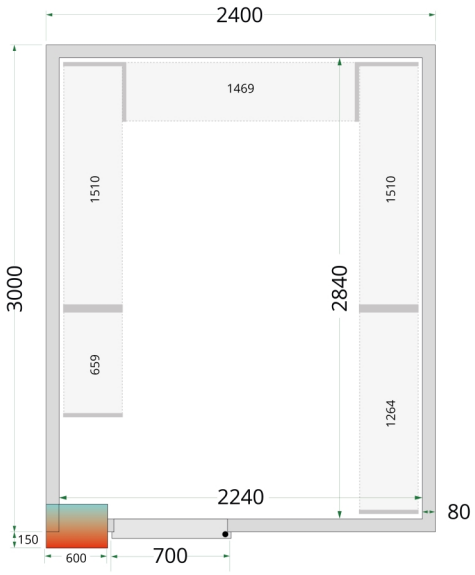

CR 240x300x220

Paneles de cámara frigorífica 80 mm

Características del producto
- Solo paneles, sin unidades de refrigeración
- Sistema de conexión por enclavamiento
- Aislamiento con panel de 80 mm
- Muchas opciones de personalización
- Fácil acceso a los productos
- Fácil montaje
- Suelo antideslizante en acero inoxidable SS304
- Estantes disponibles como accesorios
- Rampa para fácil acceso, disponible como accesorio

Paneles para cámara frigorífica con aislamiento de 80 m

Los paneles para cámara frigorífica de TEFCOLD se montan rápidamente gracias al fácil sistema de montaje. Los paneles modulares intercambiables permiten diferentes posicionamientos de la puerta, de modo que se puede construir la cámara para que se adapte al espacio. Este modelo no incluye paneles de suelo. Las cámaras frigoríficas ofrecen una solución eficaz y asequible para el almacenamiento refrigerado a granel, y suelen utilizarse en restaurantes, establecimientos gourmet, cafeterías y en los almacenes de tiendas y supermercados. Nuestra gama de paneles para cámaras frigoríficas está equipada con un eficaz aislamiento de poliuretano. Combina los paneles con una de nuestras unidades de refrigeración monobloque eficientes energéticamente para un alto rendimiento frigorífico y un bajo consumo energético. También ofrecemos como accesorios kits de sistemas de bastidor para estantes para optimizar el espacio de almacenamiento. También ofrecemos paneles para cámara frigorífica con una puerta ancha (véase los modelos WD). Los paneles no son apropiados para el uso en exteriores.

Medidas y contenido		
Volumen interno	m³	12.98
Grosor de pared	mm	80
Densidad de aislamiento	kg/m³	42
Peso bruto / neto	kg	580 / 560
Volumen bruto / neto	l	
Diseño y material		
Número de puertas y tipo		1 puerta batiente maciza
Carga máxima sobre el suelo	kg/m²	1500
Acabado exterior		Blanco
Acabado interior		Blanco
Cierre		Sí
Refrigeración y funciones		
		44091
Potencia y consumo		
Consumo de energía	kWh/24h	0
Consumo de energía anual	kWh/año	0
Dimensiones		
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	2240 x 2840 x 2040
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	2400 x 3000 x 2200
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	2470 x 1860 x 1080
Carga contenedor 40ft	pcs	8

Tirador resistente

Sistema de cerradura