



CRU7610N w/o Panel

Frysenhet monoblock (7,6-10 m³)

Produktfunktioner

- Frysenhet monoblock
- Automatisk förångning av kondens
- Omgivningstemperatur på upp till +43 °C och 65 % luftfuktighet
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Yta i rostfritt stål
- Passar paneler med en tjocklek på 80–150 mm

Frysenhet monoblock för temperaturer från -10 till -20 °

Frysenhet monoblock för frysrums med en volym på 7,6-10 m³.

Mått och innehåll

Kylenheternas kapacitet	m³	7,6 - 10
Isolationstäthet	kg/m³	42
Temperaturintervall	°C	-20 till -10
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	115 / 105
Brutto-/nettovolym	l	

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp

Utvändig finish	Rostfritt stål
Interiörlampa	LED

Kylning och funktioner


Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk, het gas
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	200
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiförbrukning	kWh/24tim	29.52
Årlig energiförbrukning	kWh/år	10775
Ineffekt	W	1394.73
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	
Externa mått (BxDxH)	mm	600 x 965 x 770
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1060 x 690 x 995
40 fot containerlast	delar	68

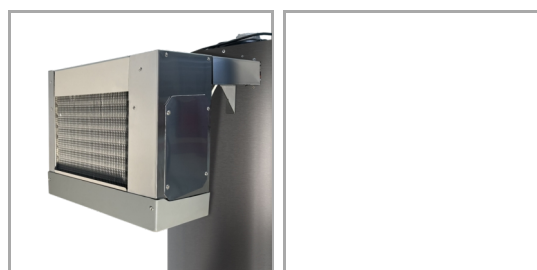

Monoblock baktill –
ingen panel monterad