


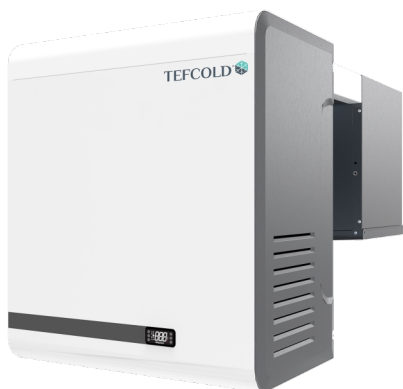

WRA-L54-1

Mrazicí bloková jednotka

Vlastnosti produktu

- monobloková mrazicí jednotka
- vhodné pro panely o tloušťce až 200 mm
- možnost sériového připojení
- digitální termostat a teplotní displej
- ventilované chlazení

Mrazicí bloková jednotka pro teploty -25°C až -10°C

Mrazicí bloková jednotka WRA poskytuje výjimečný chladicí výkon pro mrazicí prostory. Monobloky jsou určeny pro sedlovou montáž a jejich instalace vyžaduje vyřezání otvorů v panelech mrazicího prostoru. Monobloky jsou vhodné pro všechny panely s hloubkou do 200 mm. Výkon závisí na různých faktorech, jako je teplota okolí a nastavená teplota. Zvolíte si jednu jednotku jako hlavní a teplotu všech jednotek budete řídit pouze jedním regulátorem.

Monobloky jsou určeny pouze pro vnitřní použití.

Upozornění: při instalaci monobloku je nutné zajistit minimální vzdálenost 30 cm mezi ventilátorem kondenzátoru (nebo výstupem teplého vzduchu) a stropem. Doporučuje se zajistit dostatečné větrání v místě instalace.

Parametry a obsah

Hrubá / čistá váha	kg	126 / 102
Teplotní rozsah	°C	-25 až -10

Design a materiál

Exteriér	Bílá RAL9003
----------	--------------

Chlazení a funkce

Typ odtávání	Automatické, horkými parami
--------------	-----------------------------

Typ chladiva	R290
--------------	------

Množství chladiva	g	2x150
-------------------	---	-------

Výkon a spotřeba

Denní spotřeba	kWh/24h	37.98
----------------	---------	-------

Roční spotřeba	kWh/rok	13863
----------------	---------	-------

Příkon	W	2110
--------	---	------

Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
--------------------	------	------------

Hlučnost	dB(A)	39.7
----------	-------	------

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	711 x 1254 x 828
------------------------	----	------------------

Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	840 x 1370 x 980
------------------------	----	------------------

Přepravní kontejner 40 stop	ks	32
-----------------------------	----	----



Monobloková zadní strana – bez připojení k panelu



Digitální řídicí jednotka