
TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

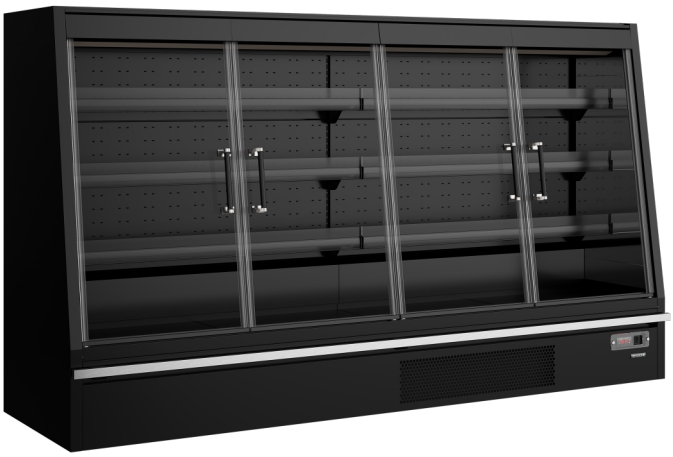

# Galaxy+ GPL26FGD Black / DF

## Vitrine réfrigérée pour supermarché

**Caractéristiques du produit**


- Régulateur Danfoss AK-CC 210
- Temperature Class 3M1
- Refroidissement ventilé
- Éclairage intérieur LED
- Grilles réglables avec fonction de basculement
- Kit de canalisation en accessoire
- Bandes d'étiquetage et rebord acrylique en standard
- Excellente efficacité énergétique
- Portes vitrées pour la mise en valeur des produits
- Parois des extrémités 40 mm avec finition intérieure miroir

## Vitrine réfrigérée basse avec portes


Le Galaxy+ LOW FGD offre un système de refroidissement à haute efficacité énergétique combiné à un design magnifique. Il s'agit d'une armoire spacieuse dotée d'étagères réglables et d'un éclairage LED interne pour une présentation optimale des produits. La faible hauteur des unités permet de créer des installations en îlot sans bloquer la vue du client. Des kits de canalisation sont disponibles en accessoires pour pouvoir mettre en place un rayonnage continu dans votre magasin.

Grâce à un système de réfrigération soigneusement étudié et à une bonne optimisation de la circulation de l'air, cette vitrine consomme très peu d'énergie et présente une classification énergétique impressionnante.

| | | |
|---|---|---|
| Poids brut / net | kg | 402,2 / 372,2 |
| Volume net | l | 720 |
| Volume brut | l | 1594 |
| Volume brut / net | l | 1594 / 720 |
| Surface totale de présentation | m² | 2.56 |
| Plage de température | °C | -1 à +5 |
| Classe climatique | | 3 |
| Finition extérieure | | Noir RAL9005 |
| Finition intérieure | | Noir RAL9005 |
| Nombre et type de porte | | portes vitrées à charnières |
| Porte réversible | | Non |
| Nombre de tablettes | pces | 3 |
| Nombre et type de tablettes | | 3 réglable |
| Couleur de tablette | | Noir |
| Dimensions des tablettes | | 1250x250/300/350mm |
| Charge max. par tablette | kg/m² | 160 |
| Pieds | | 6 pieds ajustables |
| Vitrage de sécurité | | Oui |
| Éclairage intérieur | | LED |
| Type de régulation | | Électronique |
| Type de dégivrage | | Automatique |
| Fluide frigorigène | | R290 |
| Charge de gaz | g | 2x174 |
| Thermomètre | | Oui |
| Classe énergétique | | B |
| Max Ambient | | +25°C, 60% RH |
| Consommation d'énergie | kWh/24h | 6.9 |
| Consommation électrique par an | kWh/an | 2519 |
| EEI | % | 16.9 |
| Puissance | | |
| Puissance consommée | W | 599 |
| Tension / Fréquence | V/Hz | 220-240/50 |
| Niveau sonore | dB(A) | 55 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 2580 x 740 x 1500 |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm | 2500 x 350 x 1053 |
| Dimensions emballées (LxPxH) | mm | 2750 x 810 x 2350 |
| Charge conteneur 40 pieds | pces | 8 |



Rebords et bandes d'étiquetage



Poignées résistantes