MANUAL



Sobre la representación en este libro

Indica que si no se utiliza de acuerdo con las normas, puede provocar lesiones leves y daños al equipo.

Indica que si no se utiliza de acuerdo con las normas, puede causar lesiones o la muerte.

Indica que si no se utiliza de acuerdo con las normas, básicamente se puede estar seguro de que provocará lesiones o la muerte.

Indica los elementos que requieren atención y las restricciones para usar la máquina correctamente. Para evitar un uso incorrecto, léala atentamente.

MEMO significa que, al usar la máquina, conocerla con antelación puede ser más práctico y útil. Se recomienda leerla con antelación.

Este manual es adecuado para máquinas con diferentes voltajes.

Preste atención a los siguientes puntos y utilícelo correctamente.
Los parámetros de voltaje y frecuencia de la máquina están registrados en la tabla de parámetros del manual del producto.
Antes de usar, asegúrese de confirmar el voltaje y la frecuencia de la máquina.
1. El voltaje de alimentación del producto se confirma al realizar el pedido.
2. Antes de instalar el producto, se deben configurar la fuente de alimentación y las instalaciones adecuadas en el lugar de uso.


Cada país tiene diferentes voltajes y frecuencias, por lo que le rogamos que confirme.

CONTENIDO

1. Diagrama de la estructura de la máquina e introducción de varios componentes---3
2. Instrucciones de preparación y funcionamiento antes del uso----------3
3. Precauciones de seguridad----------5
4. Esquema de instrucciones de funcionamiento de la máquina ----------5
5. Mantenimiento de la máquina----------7
6. Respuestas frecuentes----------7
7. Análisis de fallos ----------7
8. Lista de empaque----------8

1. Diagrama de la estructura de la máquina e introducción de varios componentes.

1. Manejar
2. Tapa de sellado
3. Placa de sellado
4. Película
5. Cortador
6. Placa de presión de la película de sellado
7. Posición de corte de película
8. Tira de silicona
9. Moho
10. Cambiar
11. Controlador de temperatura

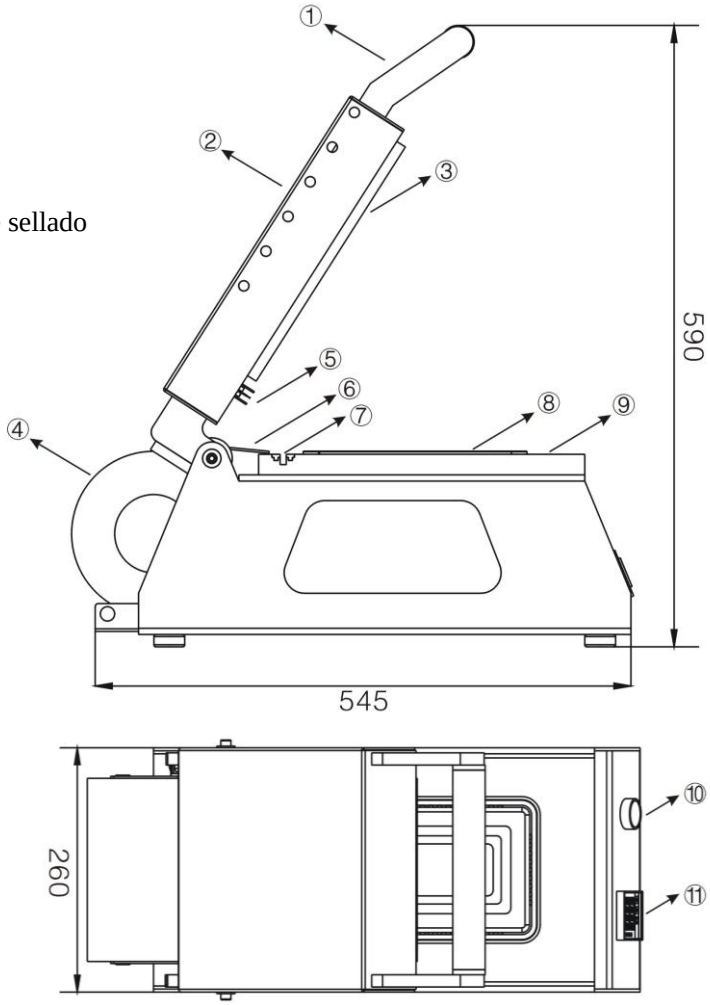

2. Instrucciones de preparación y funcionamiento antes del uso

1. Descripción general de la máquina: Esta máquina es una selladora manual a presión, especialmente diseñada para el sellado de envases de alimentos. Es fácil de operar y corta la película automáticamente. Además, la temperatura de sellado se puede ajustar para determinar los diferentes efectos de la firmeza del sellado. El acero y la pintura utilizados en esta máquina cumplen con los requisitos de seguridad alimentaria.

2. Ubicación de la máquina: Coloque la máquina sobre una superficie de trabajo adecuada, como una mesa, un banco de trabajo o una base móvil con bloqueo de ruedas. El entorno de trabajo debe ser amplio y luminoso. Realice la conexión a tierra.

3. Película de sellado: Coloque la película en el rodillo en la parte trasera de la máquina y extraiga manualmente la lámina de presión fija que la atraviesa. Tenga en cuenta que la cara interior de la película se utiliza para el sellado.

4. Precalentamiento: Conecte el cable de alimentación y presione el interruptor redondo para iniciar el precalentamiento. Normalmente, la temperatura se ajustará entre 160 y 170 grados (la temperatura depende del tipo de película y la temperatura en funcionamiento real depende de la situación específica). Tras precalentar de 6 a 10 minutos para alcanzar la temperatura especificada, comience a trabajar. (Nota: Si el efecto de sellado no varía, la temperatura y el tiempo de sellado son inversamente proporcionales: a mayor temperatura, menor tiempo de sellado, y viceversa).

5. Manual del controlador de temperatura:



A. interruptor para ajustar la temperatura

B. interruptor para reducir la temperatura

C. interruptor para aumentar la temperatura

D. La luz indicadora "SP" significa que la interfaz de control está en el estado de temperatura establecido.

E. La luz indicadora “OUT” significa que la temperatura está subiendo.

6. Lea este manual detenidamente antes del primer uso. Los pasos específicos de funcionamiento son los siguientes:

A. Coloque la bandeja dentro del molde.

B. Cubra la bandeja con la película.

C. Presione la tapa hacia abajo, ciérrela y manténgala presionada durante 2 a 5 segundos.

D. Abra la tapa y saque la bandeja.

3. Precauciones de seguridad


1. Precauciones de seguridad para el operador: Lea atentamente el manual antes de usar. El uso inadecuado de cualquier equipo eléctrico puede causar incendios, descargas eléctricas y lesiones personales. Siga las instrucciones del manual para minimizar el riesgo de accidentes.


2. Seguridad de la máquina: Esta máquina está equipada con un controlador de temperatura Omron, con calidad estable, seguridad y confiabilidad.

3. Seguridad de la configuración de energía: La placa de suministro de energía proporcionada por el cliente debe estar conectada a tierra y protegida contra fugas.


Los daños al equipo causados por una fuente de alimentación incorrecta no están cubiertos por la garantía.

4. Esquema de instrucciones de funcionamiento de la máquina

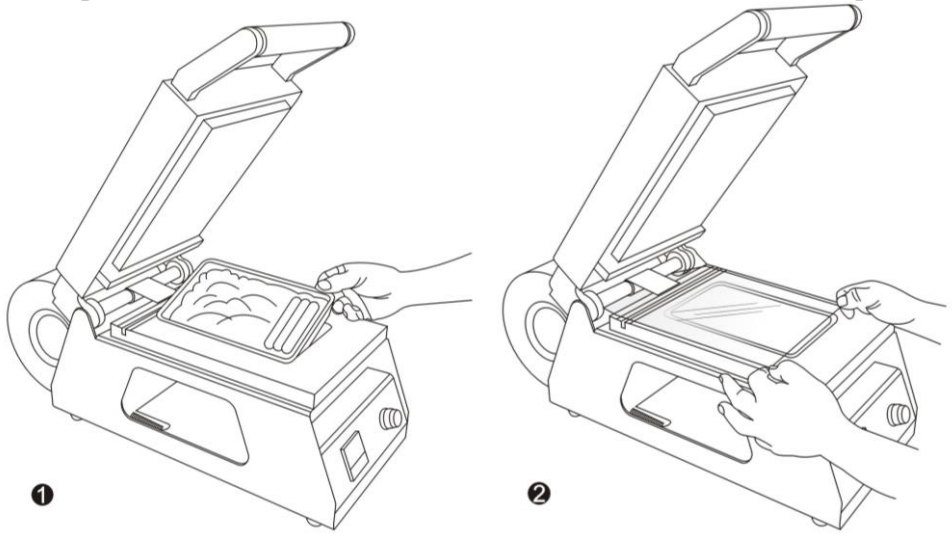


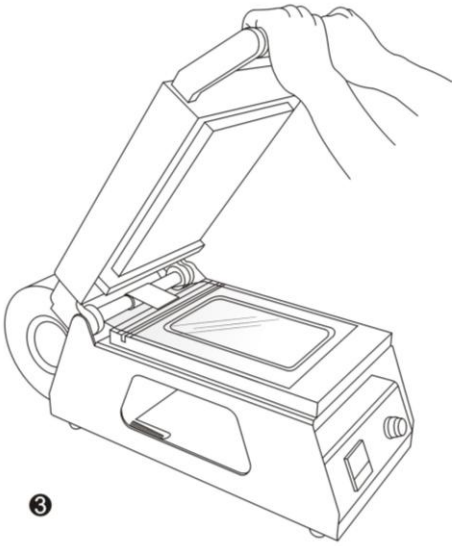

❸

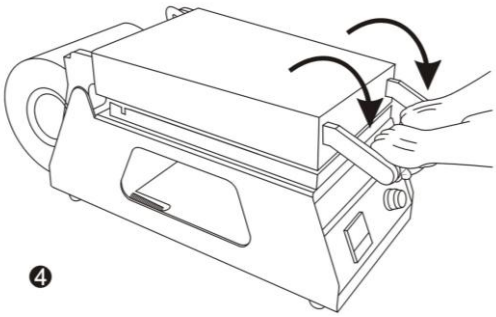

❹

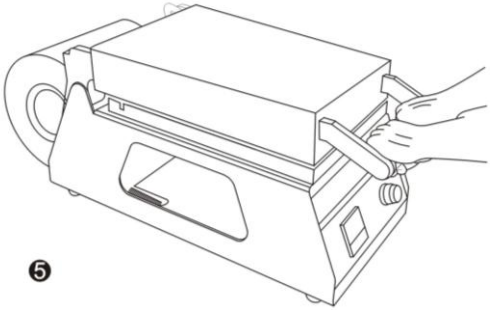

❺



❻

5. Mantenimiento de la máquina

1. Limpieza: Limpie la máquina con un paño húmedo y detergente común. (Tenga cuidado de no enjuagar con agua ni detergentes fuertes). Cuando la máquina se haya enfriado, puede usar un cepillo suave para limpiar los residuos de comida de la placa de sellado. (Tenga cuidado de no lavar el molde en el lavavajillas).

2. Mantenimiento: Si la máquina falla, desconecte primero la alimentación y luego resuélvalos uno por uno consultando el análisis de fallas que se incluye en el manual. Si no puede resolver el problema, contacte con el distribuidor de la máquina. No intente repararla ni desmontarla usted mismo, ya que no es seguro y perderá la garantía prometida por el distribuidor.

3. Accesorios: Puede solicitar accesorios relacionados al distribuidor.

6. Respuestas frecuentes

1. P: ¿Puedo cambiar el molde?
Respuesta: Sí. La operación es sencilla: retirar el molde original y cambiarlo por uno nuevo, pero preste atención a la alta temperatura de la placa de sellado para evitar quemaduras.
2. P: ¿Puedo utilizar el mismo molde para sellar cajas de diferentes formas?
Respuesta: Generalmente no es posible, a menos que el tamaño sea el mismo y sólo haya diferencia en la profundidad de la caja.
3. ¿Dónde pedir moldes?
Respuesta: Puede ponerse en contacto con el distribuidor de la máquina.
4. ¿Puedo pedir cajas personalizadas?
Respuesta: Sí, pero hay ciertos requisitos de cantidad.
5. ¿Existe alguna máquina con mayor velocidad de sellado?
Respuesta: Sí, comuníquese directamente con el distribuidor.
6. ¿Se puede utilizar la misma película para sellar diferentes cajas?
Respuesta: Los materiales de la película y la caja deben coincidir, para lograr el mejor efecto de sellado.

7. Análisis de fallos

1. No se puede sellar o el efecto de sellado es deficiente:
A. La tira de sellado del molde de sellado se perdió, vuelva a instalarla.
B. La tira de sellado del molde de sellado no es plana, ajústela.
C. La posición de instalación de la película está invertida; por favor, gírela. El lado interior de la película se utiliza para sellar.
D. El material de la película no coincide con el material de la caja, reemplace la película.
E. La temperatura es demasiado baja, por favor caliéntela.
F. El tiempo de sellado es demasiado corto, aumente el tiempo.

G. Si el tubo calefactor está dañado, la placa calefactora no podrá calentarse. Reemplace el tubo calefactor.
2. No se puede encender o la luz está apagada, no hay energía o el interruptor no está encendido, o el fusible está quemado.
3. No se puede cortar la película:
A. La tira de silicona correspondiente al cortador en el molde se cae y es necesario reemplazarla.
B. El cortador está sucio o no está lo suficientemente afilado o está dañado y necesita ser limpiado o reemplazado.

8.Lista de empaque

NO.	NOMBRE	CANTIDAD	备注
1	SELLADORA DE BANDEJAS	1 pieza	
2	ENCHUFAR	1 pieza	
3	ROLLO PARA PONER PELÍCULA	1 JUEGO	
4	DESTORNILLADOR	1 pieza	
5	Manual de OMRON	1 pieza	
6	Manual de la máquina	1 pieza	