TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

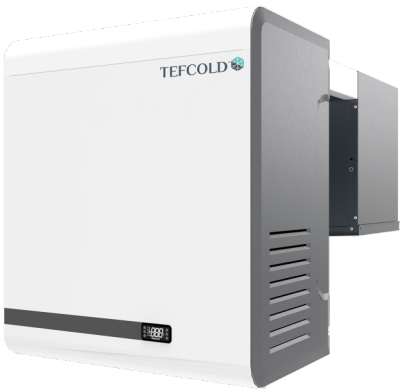

Abmessungen und Fassungsvermögen		
Brutto-/Nettogewicht	kg	125 / 101
Temperaturbereich	°C	-25 bis -10
Design und Material		
Außenfinish		Weiß, RAL 9003
Kühlung und Funktionen		
Art der Abtauung		Automatisch, Heißgas
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	2x150
Energie und Verbrauch		
Energieverbrauch	kWh/24h	32.4
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	11826
Leistungsaufnahme	W	1800
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	35.3
Abmessungen		
Außenmaße (BxTxH)	mm	711 x 1254 x 828
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	840 x 1370 x 980
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	32

WRA-L47-1

Monoblock-Tiefkühlaggregat

Produkteigenschaften
- Monoblock-Tiefkühlaggregat
- Geeignet für Platten mit einer Dicke von bis zu 200 mm
- Serielle Verbindung möglich
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Umluftkühlung

Monoblock-Tiefkühlaggregat für Temperaturen von -25°

Die WRA-Monoblock-Kühleinheit bietet eine außergewöhnliche Kühlleistung für Gefrierräume. Der Monoblock ist für die Sattelmontage ausgelegt, und für die Installation müssen Löcher in die Gefrierraumwände geschnitten werden. Der Monoblock eignet sich für alle Wände mit einer Tiefe von bis zu 200 mm.

Die Kapazität des Monoblocks entnehmen Sie bitte den Zeichnungen. Die Leistung hängt von verschiedenen Faktoren wie Umgebungstemperatur und Solltemperatur ab.

Wenn Sie über einen größeren Gefrierraum verfügen, können mehrere Monoblöcke miteinander verbunden und gemeinsam betrieben werden. Sie wählen ein Gerät als Master aus und steuern die Temperatur für alle Geräte über nur einen Regler.

Der Monoblock ist nur für den Innenbereich geeignet.

Bitte beachten Sie: Bei der Installation des Monoblocks muss ein Mindestabstand von 30 cm zwischen dem Kondensatorlüfter (oder dem Wärmeauslass) und der Decke eingehalten werden. Eine ausreichende Belüftung am Installationsort wird empfohlen.

Monoblock hinten – kein Wandelement angebracht

Digitale Steuerung