


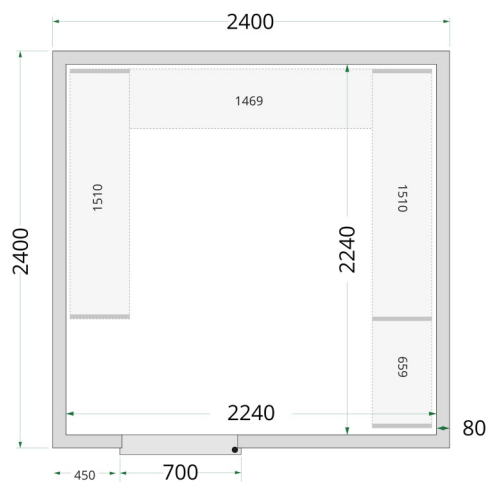

CR 240x240x220

Panely ke stavebnicovým boxům 80 mm

Vlastnosti produktu

- pouze panely – bez chladicích jednotek
- zámkový spojovací systém
- síla izolace 80 mm
- mnoho možností úpravy
- snadný přístup k produktům
- snadná montáž
- protiskluzová podlaha z nerezové oceli SS340
- police k dispozici - příslušenství
- rampa k dispozici - příslušenství

Panely do chladicích místností s 80mm izolací

Parametry a obsah		
Hrubá / čistá váha	kg	500 / 480
Objem	m ³	10.24
Šíře izolace	mm	80
Design a materiál		
Exteriér		Bílá
Interiér		Bílá
Maximální zatížení podlahy	kg/m ²	1500
Počet dveří		1
Počet a typ dveří		1 křídlové plné dveře
Změna otevírání dveří		Ano
Zámek		Ano
Chlazení a funkce		
		44087
Výkon a spotřeba		
		44087
Rozměry		
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	2400 x 2400 x 2200
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	2240 x 2240 x 2040
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2470 x 1860 x 970
Přepravní kontejner 40 stop	ks	8



Pevné madlo



Panty

Panely TEFCOLD do chladicí místnosti se snadno montují pomocí jednoduchého zámkového systému. Vyměnitelné modulární panely umožňují různé umístění dveří, takže si můžete sestavit místnost v závislosti na konkrétním prostoru. Chladicí místnosti představují efektivní a cenově dostupné řešení pro skladování objemných chlazených materiálů a často se používají v restauracích, prodejnách s lahůdkami, kavárnách a ve skladovacích prostorách obchodů a supermarketů.

Naše řada panelů do chladicích místností je vybavena účinnou polyuretanovou izolací. Pro vysoký chladicí výkon a nízkou spotřebu energie můžete naše panely zkombinovat s jednou z našich energeticky účinných monoblokových chladicích jednotek.

Pokud jde o příslušenství, máte možnost volby rampy pro snadný přístup s lehkými vozíky a pekařskými regály (místnost není vhodná pro paletové zvedáky / paletové vozíky). Nabízíme také sady policových regálových systémů pro optimalizaci úložného prostoru. Nabízíme také panely do chladicí místnosti se širokými dveřmi (viz modely WD). Panely nejsou vhodné pro venkovní použití.