


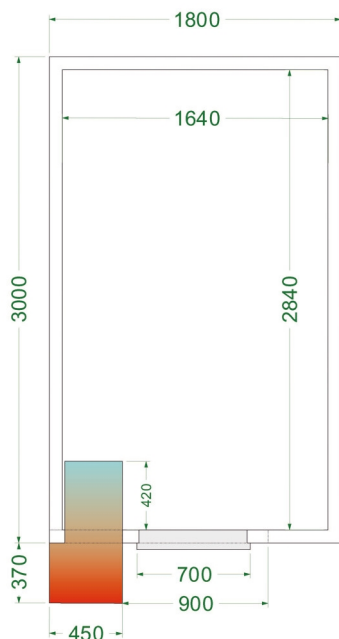

CRPF1830

Vlastnosti produktu

- PLUG-IN k použití ihned po montáži
- mnoho možností úpravy
- snadný přístup k produktům
- snadná montáž
- protiskluzová podlaha z nerezové oceli SS340
- síla izolace 80 mm
- police k dispozici - příslušenství
- rampa k dispozici - příslušenství

Parametry a obsah

Hrubá / čistá váha	kg	635 / 605
Objem	m ³	12.34
Teplotní rozsah	°C	0 až +8
Šíře izolace	mm	80

Design a materiál

Exteriér	Bílá	
Interiér	Bílá	
Maximální zatížení podlahy	kg/m²	1500
Počet dveří		1
Počet a typ dveří	1 křídlové plné dveře Š:700 V:1845	
Změna otevírání dveří		Ano
Zámek		Ano
Vnitřní osvětlení		LED

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické
Typ odtávání	Automatické, horkými parami
Typ chladiva	R290
Množství chladiva	g150
Termometr	Ano

Výkon a spotřeba

Denní spotřeba	kWh/24h	21.12
Roční spotřeba	kWh/rok	7709
Příkon	W	905
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	60

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1800 x 3000 x 2200
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1640 x 2840 x 2040
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2000 x 1600 x 2400
Přepravní kontejner 40 stop	ks	10



Pevné madlo



Police jako volitelné příslušenství