
TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

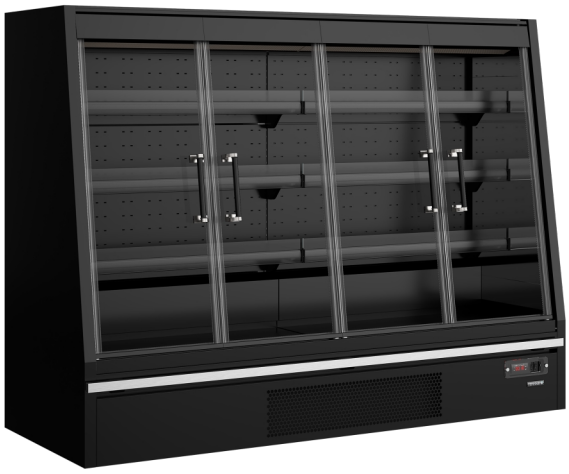

Galaxy+ GPL20FGD Black / DF

Vitrine réfrigérée pour supermarché

Caractéristiques du produit


- Régulateur Danfoss AK-CC 210
- Temperature Class 3M1
- Refroidissement ventilé
- Éclairage intérieur LED
- Grilles réglables avec fonction de basculement
- Kit de canalisation en accessoire
- Bandes d'étiquetage et rebord acrylique en standard
- Excellente efficacité énergétique
- Portes vitrées pour la mise en valeur des produits
- Parois des extrémités 40 mm avec finition intérieure miroir

Vitrine réfrigérée basse avec portes


Le Galaxy+ LOW FGD offre un système de refroidissement à haute efficacité énergétique combiné à un design magnifique. Il s'agit d'une armoire spacieuse dotée d'étagères réglables et d'un éclairage LED interne pour une présentation optimale des produits. La faible hauteur des unités permet de créer des installations en îlot sans bloquer la vue du client. Des kits de canalisation sont disponibles en accessoires pour pouvoir mettre en place un rayonnage continu dans votre magasin.

Grâce à un système de réfrigération soigneusement étudié et à une bonne optimisation de la circulation de l'air, cette vitrine consomme très peu d'énergie et présente une classification énergétique impressionnante.

Poids brut / net	kg	337,6 / 315,6
Volume net	l	540
Volume brut	l	1195
Volume brut / net	l	1195 / 540
Surface totale de présentation	m²	2.08
Plage de température	°C	-1 à +5
Classe climatique		3
Finition extérieure		Noir RAL9005
Finition intérieure		Noir RAL9005
Nombre et type de porte		portes vitrées à charnières
Porte réversible		Non
Nombre de tablettes	pces	3
Nombre et type de tablettes		3 réglable
Couleur de tablette		Noir
Dimensions des tablettes		938x250/300/350mm
Charge max. par tablette	kg/m²	160
Pieds		6 pieds ajustables
Vitrage de sécurité		Oui
Éclairage intérieur		LED
Type de régulation		Électronique
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	145
Thermomètre		Oui
Classe énergétique		B
Max Ambient		+25°C, 60% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	4.6
Consommation électrique par an	kWh/an	1679
EEI	%	13.7
Puissance		
Puissance consommée	W	386
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	55
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1955 x 740 x 1500
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1875 x 350 x 1053
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2100 x 810 x 2350
Charge conteneur 40 pieds	pces	14



Rebords et bandes d'étiquetage



Poignées résistantes