
TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

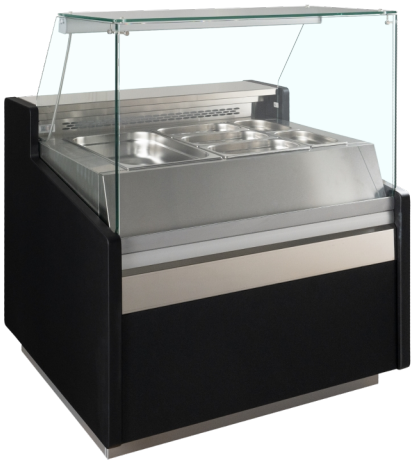

# SPID100

## Bedienungstheke

**Produkteigenschaften**
- Beste Produktsichtbarkeit
- Glasaufbau zum Schutz von Lebensmitteln
- Frontglas bei Bedarf nach vorne aufklappbar
- Für GN1/1-Behälter geeignet (nicht beinhaltet)
- Leicht zugängliches Lagerfach
- Kabinett außen schwarz
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- LED-Innenbeleuchtung


## Belüftete Bedienungstheke mit Gastronorm-Maßen

Der SPID-Thekenkühlschrank bietet die ultimative Kühllösung für Ihre Anforderungen an die Präsentation von Lebensmitteln. Er ist optisch ansprechend und funktional und eignet sich perfekt für Sandwichläden, Feinkostgeschäfte und Supermärkte, um ihre Angebote ansprechend zu präsentieren. Er verfügt über eine flache Glasabdeckung für gute Hygiene und die Frontscheibe lässt sich zur einfachen Reinigung nach vorne klappen. Der Thekenkühlschrank ist für Gastronorm-Behälter geeignet (nicht im Lieferumfang enthalten). Die moderne Theke verfügt über ein effektives belüftetes Kühlsystem, das die kühle Luft gleichmäßig im gesamten Schrank zirkulieren lässt. Sie wurde entwickelt, um Ihre Produkte auf der idealen Temperatur zu halten und gleichzeitig einen einfachen Zugang zu ermöglichen.

| Abmessungen und Fassungsvermögen | | |
|---|---|---|
| Dämmdichte | kg/m³ | 40 |
| Gesamtanzeigefläche | m² | 0.76 |
| Kapazität GN-Behälter | Stk | 2 x GN1/1 |
| Temperaturbereich | °C | -1 bis +5 |
| Klimaklasse | | 3 |
| Brutto-/Nettogewicht | kg | 180 / 164 |
| Brutto-/Netto-Volumen | l | |
| **Design und Material** | | |
| Gehärtetes Glas | | Ja |
| Füße/Beine | | 4 Stellfüße |
| Außenfinish | | Schwarz RAL9005 |
| Innenfinish | | Weiß, RAL 9003 |
| Innenbeleuchtung | | Ja |
| Schloss | | Nein |
| **Kühlung und Funktionen** | | |
| Art der Steuerung | | Elektronisch |
| Art der Kühlung | | Ventiliert |
| Art der Abtauung | | Automatisch |
| Kältemittel | | R290 |
| Kältemittelfüllmenge | g | 80 |
| Thermometer | | Ja |
| **Energie und Verbrauch** | | |
| Energieverbrauch | kWh/24h | 5.7 |
| Jährlicher Energieverbrauch | kWh/Jahr | 2081 |
| Leistungsaufnahme | W | 565 |
| Spannung / Frequenz | V/Hz | 220-240/50 |
| Geräuschpegel | dB(A) | 48 |
| **Abmessungen** | | |
| Innenabmessungen (BxTxH) | mm | 960 x 670 x |
| Außenmaße (BxTxH) | mm | 1025 x 960 x 1235 |
| Verpackungsmaße (BxTxH) | mm | 1155 x 1065 x 1230 mm |
| Kapazität 40-Fuß-Container | Stk | 44 |



Für GN1/1 Behälter, nicht eingeschloßen



Thermometer