TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

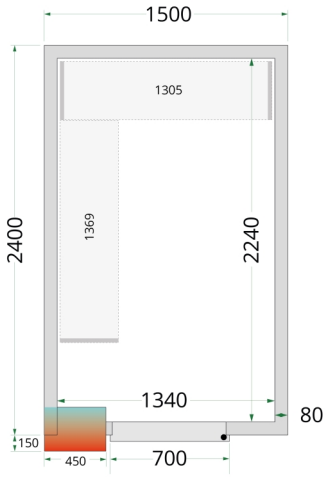

Mått och innehåll		
Brutto- / nettovikt	kg	246 / 226
Intern volym	m³	6.12
Väggtjocklek	mm	80
Design och material		
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp		1 massiv dörr med gångjärn
Vändbar dörr		Ja
Lås		Ja
Kylning och funktioner		
		44067
Ström och förbrukning		
		44067
Dimensioner		
Externa mått (BxDxH)	mm	1500 x 2400 x 2120
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1340 x 2240 x 2040
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2200 x 1600 x 1120
40 fot containerlast	delar	14

CR 150x240x212 NF

Kylrumspaneler 80 mm

Produktfunktioner
- Endast paneler – utan kylenheter
- Låsande anslutningssystem
- 80 mm panelisolering
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Enkel montering
- Hyllor finns som tillbehör

Kylrumspaneler med 80 mm isolering – utan golv

TEFCOLDs kylrumspaneler är snabba att montera med ett enkelt låssystem. Tack vare de utbytbara modulerna kan du placera dörren på olika positioner så att du kan anpassa rummet efter dina behov. Denna modell är utan golvpaneler.

Kylrum är en effektiv och prisvärd lösning för förvaring av stora mängder kylvaror och de används ofta i restauranger, delikatessbutiker, kaféer och i lagerutrymmena i affärer och stormarknader.

Vårt utbud av kylrumspaneler är försedda med en effektiv isolering av polyuretan. Kombinera panelerna med en av våra energieffektiva kylenheter monoblock för hög kylförmåga och låg energiförbrukning.

Vi tillhandahåller satser för hyllsektionssystem som tillbehör så att du kan optimera förvaringsutrymmet. Vi tillhandahåller även kylrumspaneler med en bred dörr (se WD-modellerna). Panelerna bör inte användas utomhus.

Kraftigt handtag

Låssystem