


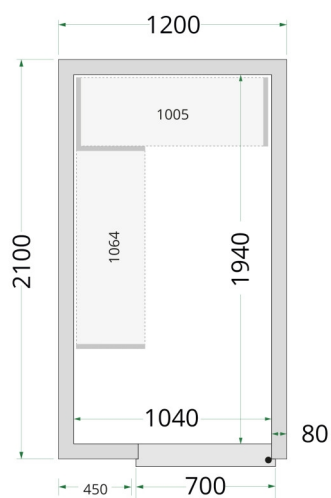

Bruto/netto gewicht	kg	215 / 195
Intern volume	m³	4.1
Wanddikte	mm	80
Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Wit
Max belasting op vloer	kg/m²	1500
Deur aantal		1
Deur aantal & type		1 dichte scharnierdeur
Omkeerbare deur		Ja
Slot		Ja
		44035
		44035
Externe maat (BxDxH)	mm	1200 x 2100 x 2200
Interne maat (BxDxH)	mm	1040 x 1940 x 2040
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2200 x 1300 x 1200
40 ft containerlading	st	16

CR 120x210x220

Koelcelpanelen 80 mm

Producteigenschappen

- Alleen panelen - zonder koeleenheden
- In elkaar grijpend verbindingssysteem
- 80 mm paneelisolatie
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang

Koelcelpanelen met 80 mm isolatie

Ons assortiment koelcelpanelen is verkrijgbaar met 80 mm of 120 mm effectieve polyurethaan isolatie en is leverbaar in verschillende afmetingen. Ze hebben een eenvoudig in elkaar grijpend systeem waardoor de montage snel en probleemloos verloopt. De modulaire panelen zijn verwisselbaar, zodat u de positie van de deur kunt verplaatsen en de cel aan uw behoeften kunt aanpassen. Monoblock koelunits kunnen apart worden besteld.



Stevige greep



Vergrendelingssysteem