


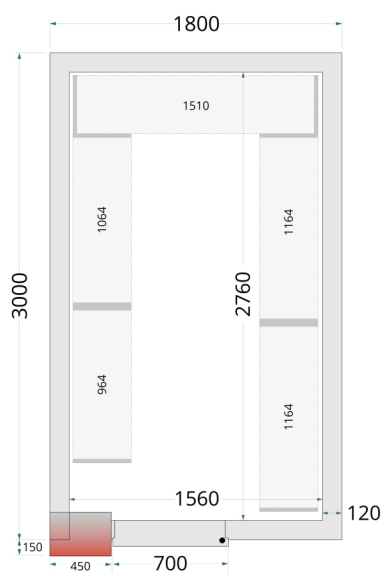

## CR 180x300x220

Panele do pomieszczenia chłodniczego 120 mm

### Cechy produktu

- Same panele – bez jednostek chłodniczych
- Ryglowy system łączenia
- 120 mm panel izolacyjny
- Wiele opcji personalizacji
- Łatwy dostęp do produktów
- Łatwy montaż
- Antypoślizgowa posadzka ze stali nierdzewnej SS304
- Półki dostępne jako wyposażenie dodatkowe
- Ułatwiająca dostęp rampa dostępna jako wyposażenie dodatkowe

Panele do pomieszczeń chłodniczych z izolacją o grubość

### Rozmiary i zawartość

|                        |                   |           |
|------------------------|-------------------|-----------|
| Objętość wewnętrzna    | m <sup>3</sup>    | 8.44      |
| Grubość ścian          | mm                | 120       |
| Gęstość izolacji       | kg/m <sup>3</sup> | 42        |
| Masa brutto/netto      | kg                | 600 / 580 |
| Pojemność brutto/netto | l                 |           |

### Wzornictwo i materiał

|                           |                                       |      |
|---------------------------|---------------------------------------|------|
| Liczba i rodzaj drzwi     | 1 nieprzezroczyste drzwi na zawiasach |      |
| Maks. obciążenie posadzki | kg/m²                                 | 2000 |
| Wykończenie zewnętrzne    | Kolor biały                           |      |
| Wykończenie wnętrza       | Kolor biały                           |      |
| Blokada                   | Tak                                   |      |

### Chłodzenie i funkcje

|  |       |
|--|-------|
|  | 44151 |
|--|-------|

### Energia i zużycie

|  |       |
|--|-------|
|  | 44151 |
|--|-------|

### Wymiary

|                                  |     |                    |
|----------------------------------|-----|--------------------|
| Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.) | mm  | 1560 x 2760 x 1960 |
| Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.) | mm  | 1800 x 3000 x 2200 |
| Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.) | mm  | 2200 x 1900 x 1200 |
| Pojemność kontenera 12,2 m       | szt | 6                  |



Mocna rączka



System zamykania

Panele do pomieszczeń chłodniczych TEFCOLD są szybkie w montażu. Wyposażone są w łatwy w obsłudze ryglowy system łączenia. Wymienne modułowe panele umożliwiają różne ustawienie drzwi, dzięki czemu można dostosować układ pomieszczenia do swoich potrzeb. Pomieszczenia chłodnicze to wydajne i niedrogie rozwiązanie do przechowywania dużych ilości schłodzonych produktów. Przydają się w restauracjach, delikatesach, kawiarniach oraz w magazynach sklepów i supermarketów.

Nasze panele chłodnicze są wyposażone w skuteczną izolację poliuretanową. Panele można łączyć z energooszczędnymi monoblokowymi jednostkami chłodniczymi, uzyskując w ten sposób wysoką wydajność chłodzenia przy niskim zużyciu energii.

Akcesoria: Opcjonalnie dostępna jest również rampa ułatwiająca dostęp lekkim wózkom i regałom piekarniczym (pomieszczenie nie jest przystosowane do podnośników ani wózków paletowych).

Oferujemy również zestawy regałów półkowych, pozwalających zoptymalizować przestrzeń magazynową. W ofercie mamy też panele chłodnicze z szerokimi drzwiami (modele WD). Panele nie są przystosowane do stosowania na zewnątrz.