


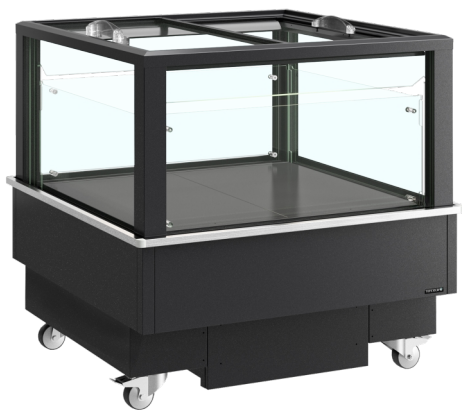

EIB-D1010-B1

Chladicí/mrazicí vitrína samoobslužná, ventilovaná

Vlastnosti produktu

- snadné přepínání mezi chlazením a mrazením
- teplotní třída 3M1/3L1
- prosklené bočnice pro lepší prezentaci produktů
- posuvná prosklená víka
- vnitřní LED osvětlení
- ovladač s funkcí Bluetooth a konektivitou NFC
- export dat v souladu s HACCP
- ventilované chlazení
- cenovkové lišty součástí
- lišty proti nárazu z nerezové oceli ze všech stran
- kolečka, 2 s brzdou

Chladicí/mrazicí vitrína samoobslužná, černá

Tato chladicí/mrazicí samoobslužná vitrína EIB od společnosti TEFCOLD nabízí flexibilní řešení pro maloobchodní prostory. Díky svým všestranným chladicím a mrazicím kapacitám, velkému výstavnímu prostoru a atraktivnímu provedení je tato jednotka ideální pro podporu impulzivních nákupů. Bez námahy můžete podle potřeby přepínat mezi režimy chlazení a mrazení. Spadá do teplotní třídy 3M1/3L1, která je ideální pro maloobchodní prostory. EIB je vybaven digitálním regulátorem s rozhraním Bluetooth pro pohodlné sledování a export dat HACCP. Stačí si stáhnout aplikaci do telefonu a připojit jej k jednotce. Vnitřní osvětlení LED v kombinaci se čtyřmi prosklenými bočnicemi a posuvnými víky nabízí vynikající viditelnost výrobků a vybízí zákazníky k nákupu. Kolečka s brzdami zajišťují mobilitu a umožňují strategické umístění vitríny. Tento samoobslužná vitrína pro impulzivní prodej je k dispozici v několika velikostech a představuje dokonalý doplněk do jakéhokoli maloobchodního prostředí.

Parametry a obsah

Hustota izolace	kg/m ³	40
Výstavní plocha	m ²	1.59
Teplotní rozsah	°C	-18 až +5
Klimatická třída		3
Hrubá / čistá váha	kg	229 / 204
Čistý Objem	l	320
Hrubý objem	l	213
Hrubý / čistý objem	l	320 / 213

Design a materiál

Tvrzené sklo	Ano
Number of lids	2
Kolečka	Kolečka
Exteriér	Černá RAL 9005
Interiér	Černá RAL9005
Vnitřní osvětlení	LED horizontální
Zámek	Ne

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické
Typ chlazení	Ventilované
Typ odtávání	Automatické, horkými parami


Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	149
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída		C
Max Ambient		25°C at 60% RH
Denní spotřeba	kWh/24h	7.83
Roční spotřeba	kWh/rok	2857.95
EEl	%	34.9
Příkon	W	1231
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	54

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	860 x 790 x 300
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1012 x 1010 x 975
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1070 x 1070 x 1155 mm
Přepravní kontejner 40 stop	ks	40



Pevné madlo



Digitální řídicí jednotka