


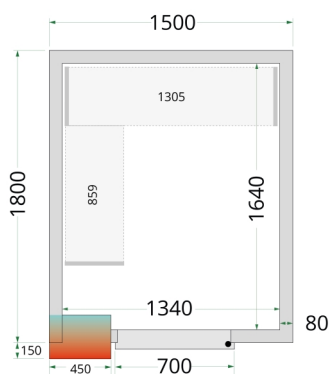

CR 150x180x220

Panely ke stavebnicovým boxům 80 mm

Vlastnosti produktu

- pouze panely – bez chladicích jednotek
- zámkový spojovací systém
- síla izolace 80 mm
- mnoho možností úpravy
- snadný přístup k produktům
- snadná montáž
- protiskluzová podlaha z nerezové oceli SS340
- police k dispozici - příslušenství
- rampa k dispozici - příslušenství

Panely do chladicích místností s 80mm izolací

Parametry a obsah		
Objem	m ³	4.48
Šíře izolace	mm	80
Hustota izolace	kg/m ³	42
Hrubá / čistá váha	kg	229 / 219
Hrubý / čistý objem	l	
Design a materiál		
Počet a typ dveří	1 křídlové plné dveře	
Maximální zatížení podlahy	kg/m ²	1500
Exteriér	Bílá	
Interiér	Bílá	
Zámek	Ano	
Chlazení a funkce		
	44061	
Výkon a spotřeba		
	44061	
Rozměry		
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1340 x 1640 x 2040
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1500 x 1800 x 2200
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2180 x 1270 x 1060
Přepravní kontejner 40 stop	ks	16



Pevné madlo



Zámkový systém

Panely TEFCOLD do chladicí místnosti se snadno montují pomocí jednoduchého zámkového systému. Vyměnitelné modulární panely umožňují různé umístění dveří, takže si můžete sestavit místnost v závislosti na konkrétním prostoru. Chladicí místnosti představují efektivní a cenově dostupné řešení pro skladování objemných chlazených materiálů a často se používají v restauracích, prodejnách s lahůdkami, kavárnách a ve skladovacích prostorách obchodů a supermarketů.

Naše řada panelů do chladicích místností je vybavena účinnou polyuretanovou izolací. Pro vysoký chladicí výkon a nízkou spotřebu energie můžete naše panely zkombinovat s jednou z našich energeticky účinných monoblokových chladicích jednotek.

Pokud jde o příslušenství, máte možnost volby rampy pro snadný přístup s lehkými vozíky a pekařskými regály (místnost není vhodná pro paletové zvedáky / paletové vozíky). Nabízíme také sady policových regálových systémů pro optimalizaci úložného prostoru. Nabízíme také panely do chladicí místnosti se širokými dveřmi (viz modely WD). Panely nejsou vhodné pro venkovní použití.