


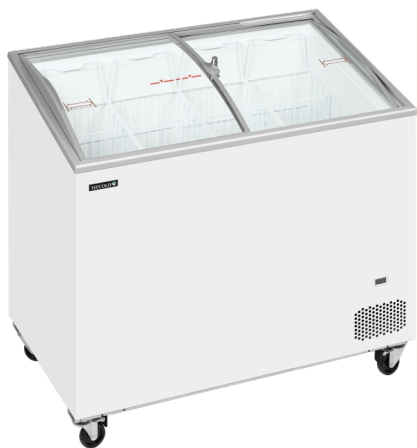

IC302SCEB

Congélateur de crème glacée

Caractéristiques du produit

- Présentoir incliné pour une meilleure présentation
- Couvertres incurvés coulissants avec verrou
- Comprend un ensemble complet de paniers
- Convient parfaitement pour flocage
- Éclairage intérieur LED
- Thermomètre numérique
- Roulettes avec freins
- Classe climatique 5 pour d'excellentes performances dans les environnements chauds

Congélateur coffre avec couvercles coulissants vitrés bo

La gamme IC-SCEB de congélateurs pour glaces standard est une gamme d'appareils fiables et solides à prix compétitif. C'est une bonne solutions pour les entreprises de type start-up, pour les soldes, etc. Ces modèles sont équipés de couvercles vitrés coulissants bombés pour une bonne visibilité sur les produits, et d'un jeu complet de paniers à remplir de délicieuses glaces et de bâtonnets glacés. Les solides roulettes permettent de déplacer facilement l'appareil.

Si vous souhaitez utiliser le congélateur pour de la crème glacée en pot, nous proposons plusieurs paniers en option.


Paniers idéaux pour la crème glacée

- Pour les bacs plastiques (5L): 1x numéro d'article 14706 + 1x 14708 (7 x 5L)
- Pour les bacs Napoli (5L): 1x numéro d'article 14704 + 1x 14703 (5 x 5L)
- Pour les bacs plastiques (4L): 5x numéro d'article 21285 (10 x 4L)

Poids brut / net	kg	65 / 57
Volume net	l	230
Volume brut	l	264
Volume brut / net	l	264 / 230
Plage de température	°C	-24 à -14
Classe climatique		5
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Acier peint en blanc
Number of lids		2
Nombre et type de couvercles		2 couvercles coulissants incurvés verre trempé
Nbr. de paniers	pces	4
Nombre et type de paniers		4 Paniers métalliques, blancs
Nbre de paniers max.	pces	4
Roulettes		4 roulettes, 2 avec frein
Serrure		Oui
Vitrage de sécurité		Oui
Éclairage intérieur		LED
Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Manuel
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	85
Thermomètre		Oui
Classe énergétique		D
Max Ambient		+40°C, 40% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.115
Consommation électrique par an	kWh/an	771.975
EEl	%	47.6
Puissance		
Puissance consommée	W	235
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1010 x 615 x 949
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	890 x 495 x 710
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1100 x 750 x 1010
Charge conteneur 40 pieds	pces	64



Paniers



Serrure