

Galaxy+ GPL26FGD Black

Refrigerador mural de supermercado

Características del producto

- Puertas de cristal sin marco para una excelente visibilidad
- Excelente eficiencia energética
- Estantes ajustables con función inclinación
- Paredes extremas macizas de 40 mm con interior de espejo
- Luz interior LED
- Refrigeración forzada
- Portaprecios y tope frontal acrílico como estándar
- Kit de montaje como accesorio

Mural de supermercado con puertas

El Galaxy+ LOW FGD ofrece un sistema de refrigeración de alta eficiencia energética combinado con un magnífico diseño. Se trata de un armario espacioso con estantes ajustables e iluminación LED interna para una presentación óptima de los productos. La baja altura de las unidades permite crear instalaciones en isla sin bloquear la vista del cliente. Como accesorios hay disponibles kits de montaje múltiple, de modo que puedes crear líneas ininterrumpidas a lo largo de tu establecimiento.

Como resultado de un sistema de refrigeración cuidadosamente diseñado y un flujo de aire óptimo a través del refrigerador, este armario presenta un consumo de energía extremadamente bajo y una impresionante calificación energética de la UE.

Medidas y contenido

Exposición total	m²	2.56
Rango de temperatura	°C	-1 a +5
Clase climática		3
Peso bruto / neto	kg	402.2 / 372.2
Volumen bruto / neto	l	1594 / 720

Diseño y material

Número de puertas y tipo	puertas batientes de cristal	
Cristal de seguridad		Sí
Puerta reversible		No
Número de estantes y tipo		3 ajustable
Color de estante		Negro
Medidas de estante		1250x250/300/350mm
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	160
Patas		6 patas regulables
Acabado exterior		Negro RAL9005
Acabado interior		Negro RAL9005
Luz interior		LED
Cierre		No

Refrigeración y funciones


Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	2x174
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética		B
Consumo de energía	kWh/24h	6.9
Consumo de energía anual	kWh/año	2519
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	55

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	2500 x 350 x 1053
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	2580 x 740 x 1500
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	2750 x 810 x 2350
Carga contenedor 40ft	pcs	30

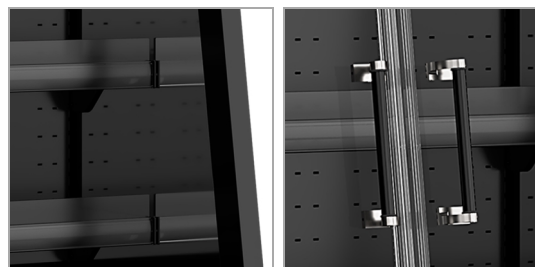

Tiradores resistentes