TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

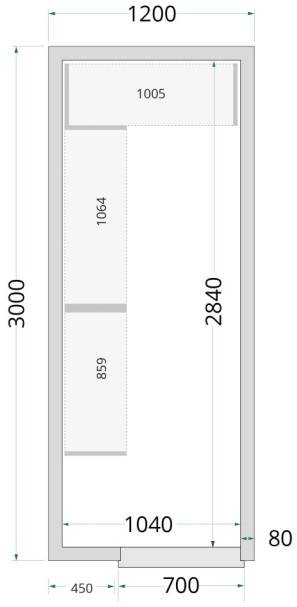

Poids brut / net	kg	245 / 225
Volume interne	m³	6.03
Épaisseur des parois	mm	80
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Blanc
Charge max. au sol	kg/m²	1500
Nombre de porte		1
Nombre et type de porte		1 porte pleine à charnières
Porte réversible		Oui
Serrure		Oui
		44041
		44041
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1200 x 3000 x 2200
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1040 x 2840 x 2040
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	3100 x 1300 x 1400
Charge conteneur 40 pieds	pces	4

CR 120x300x220

Panneaux de chambre froide 80 mm

Caractéristiques du produit
- Panneaux seuls - sans groupe de réfrigération
- Système d'assemblage par emboîtement
- Isolation par panneaux de 80 mm
- Nombreuses options de personnalisation
- Accès facile aux produits
- Montage facile
- Sol antidérapant en inox SS304
- Étagères disponibles en accessoire
- Rampe disponible en accessoire pour faciliter les accès

Panneaux de chambre froide avec 80 mm d'isolation

Nos panneaux de chambre froide sont disponibles avec 80 mm ou 120 mm de polyuréthane pour une isolation efficace, et dans un grand choix de dimensions. Leur système d'emboîtement permet un assemblage rapide et sans difficulté. Les panneaux modulaires sont interchangeables pour plus de souplesse dans le positionnement de la porte, et ainsi adapter la chambre froide à vos besoins. Les groupes de réfrigération monoblocs peuvent être commandés séparément.

Poignée résistante

Système de verrouillage