


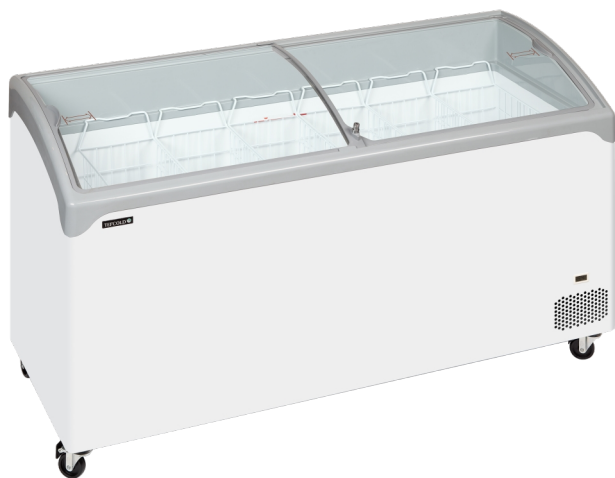

NIC502SCEB

Congélateur de crème glacée

Caractéristiques du produit

- Roulettes avec freins
- Couvercles incurvés coulissants avec verrou
- Thermomètre numérique
- Éclairage intérieur LED
- Présentoir incliné pour une meilleure présentation
- Convient parfaitement pour flocage
- Comprend un ensemble complet de paniers
- Classe climatique 5 pour d'excellentes performances dans les environnements chauds

Congélateur coffre élégant avec couvercles coulissants v

La gamme NIC de congélateurs à glace haut de gamme présente un superbe design tout en rondeurs, avec des couvercles coulissants bombés. Ces modèles sont très stables et solides, tout en étant montés sur roues pour en faciliter le déplacement dans le magasin. Ces congélateurs sont parfaits pour présenter des aliments surgelés comme les glaces et bâtonnets glacés. Ils sont fournis avec un ensemble complet de paniers.

Si vous souhaitez utiliser le congélateur pour de la crème glacée, nous proposons plusieurs paniers en option.

Paniers idéaux pour la crème glacée

- Pour les bacs plastiques (5L): 3x numéro d'article 14707 (12x 5L)
- Pour les bacs plastiques (4L): 8x numéro d'article 21286 (16x 4L)

Mesures et contenu

Plage de température	°C	-24 à -14
Classe climatique		5
Volume net	l	367
Volume brut	l	475
Volume brut / net	l	475 / 367
Poids brut / net	kg	122 / 110

Design et matériaux

Vitrage de sécurité		Oui
Number of lids		2
Nombre et type de couvercles		2 couvercles coulissants vitrés incurvés
Nbr. de paniers	pces	6
Nombre et type de paniers		6 Paniers métalliques, blancs
Nbre de paniers max.	pces	6
Roulettes		4 roulettes, 2 avec frein
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Acier peint en blanc

Froid et fonctions

Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Manuel
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	110
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		D
Max Ambient		+40°C, 40% RH
Consommation électrique par an	kWh/an	957.395
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.623
Puissance		
Puissance consommée	W	340
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1570 x 650 x 918
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1430 x 510 x 571
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1640 x 765 x 990
Charge conteneur 40 pieds	pces	42



Paniers



Serrure