


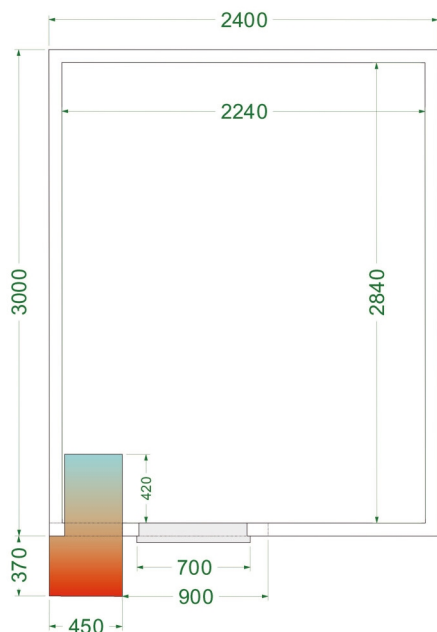

CRPF2430

Vlastnosti produktu

- PLUG-IN k použití ihned po montáži
- mnoho možností úpravy
- snadný přístup k produktům
- snadná montáž
- protiskluzová podlaha z nerezové oceli SS340
- síla izolace 80 mm
- police k dispozici - příslušenství
- rampa k dispozici - příslušenství

Parametry a obsah

Hrubá / čistá váha	kg	676 / 646
Objem	m ³	12.98
Teplotní rozsah	°C	0 až +8
Šíře izolace	mm	80

Design a materiál

Exteriér	Bílá	
Interiér	Bílá	
Maximální zatížení podlahy	kg/m²	1500
Počet dveří	1	
Počet a typ dveří	1 křídlové plné dveře Š:700 V:1845	
Změna otevírání dveří	Ano	
Zámek	Ano	
Vnitřní osvětlení	LED	

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické	
Typ odtávání	Automatické, horkými parami	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	170
Termometr	Ano	

Výkon a spotřeba

Denní spotřeba	kWh/24h	23.4
Roční spotřeba	kWh/rok	8541
Příkon		
Příkon	W	910
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	60

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	2400 x 3000 x 2200
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	2240 x 2840 x 2040
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2500 x 1900 x 2400
Přepravní kontejner 40 stop	ks	8



Pevné madlo



Police jako volitelné příslušenství