



MDCA 2500 HB

Chladiaca vitrína prístenná, kr. dvere

Vlastnosti produktu

- energetická trieda EÚ B
- skvelá viditeľnosť produktov
- ovládač s funkciou Bluetooth a konektivitou NFC
- je možné spájanie do zostáv
- nastaviteľné police s možnosťou náklonu
- cenovkové lišty a plexi zábrana police
- pevné 40mm bočnice so zrkadlovým interiérom
- vnútorné vertikálne a horizontálne LED osvetlenie
- lišty proti nárazu z nehrdzavejúcej ocele
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- spojovacia sada ako voliteľné príslušenstvo

Nízkoenergetická viacpodlažná chladnička s dverami

Rad vitrín MDCA je určený pre maloobchodné predajne. Je vybavený všetkými funkciami, ktoré by ste očakávali - a ešte viac. Má teplotnú triedu 3M1, takže je ideálny na vystavovanie všetkého od zeleniny až po mliečne výrobky a balené čerstvé mäso. A pritom stále nabíza nízku spotrebu energie, čím udržiava prevádzkové náklady na minime. Ale jednou z funkcií, ktorou toto zariadenie skutočne vyniká, je ovládanie cez Bluetooth. Ovládač Bluetooth uľahčuje monitorovanie a export údajov na účely HACCP prostredníctvom aplikácie. Takisto umožňuje ovládať osvetlenie vo vnútri vitríny. 400 mm hlboké police poskytujú dostatok úložného priestoru. Spodná časť vitríny sa dá zdvihnúť na jednoduchú údržbu. Výstavná plocha je hlboká 450 mm, aby sa do nej zmestili štandardné prepravky na zeleninu E2, čo umožňuje jednoduché skladovanie produktov.

Parametre a obsah

Výstavná plocha	m ²	3.55
Teplotný rozsah	°C	-1 až +5
Klimatická trieda		3
Hrubá / čistá váha	kg	560 / 512
Hrubý / čistý objem	l	2098 / 1480

Dizajn a materiál

Počet a typ dverí	4 krídlové presklené dvere	
Tvrdené sklo	Áno	
Zmena otvárania dverí	Nie	
Počet a typ políc	10 čierne plechové	
Farba políc	Čierna	
Rozmer políc	1250x400	
Maximálne zaťaženie políc	kg/m ²	120
Nožičky / nohy	Nastaviteľné nožičky	
Exteriér	Čierna RAL 9005	
Interiér	Čierna RAL9005	
Vnútorné osvetlenie	Áno	
Zámek	Nie	

Chladenie a funkcie


Typ ovládania	Elektronické	
Typ chladenia	Ventilované	
Typ chladiva	R290	
Množstvo chladiva	g	2x130
Termometer	Áno	

Výkon a spotreba

Energetická trieda	B	
Max Ambient	25°C at 60% RH	
Denná spotreba	kWh/24h	7.41
Ročná spotreba	kWh/rok	2705
Príkon	W	1114
Napätie / Frekvencia	V/Hz	220-240/50
Hlučnosť	dB(A)	60

Rozmery

Vnútorné rozmery (ŠxHxV)	mm	2500 x 565 x 1512
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	2580 x 805 x 2095
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	2700 x 900 x 2400
Prepravný kontajner 40 stop	ks	8

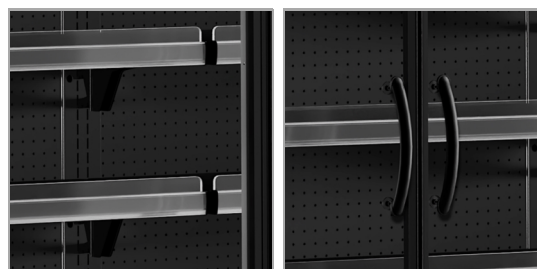

Pevné rukoväti