


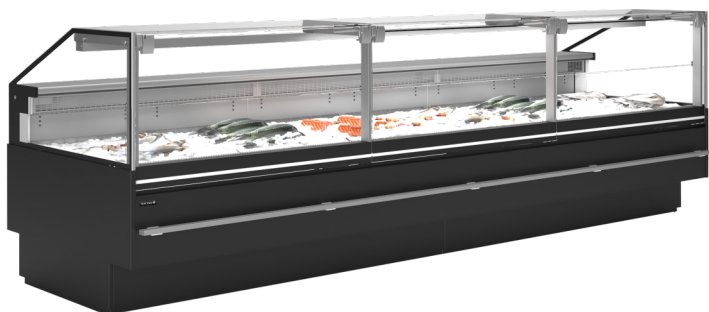

SOCA-F37590B

Serveringsdisk

Produktfunktioner

- Ventilerad kylning
- Uppvärmrt frontglas
- Multiplexsats som tillbehör
- LED-lampa upptill
- Stötupptagare i rostfritt stål
- Temperaturklass 3M1
- Utmärkt produktsynlighet
- Förvaringsutrymme med enkel åtkomst
- Glasfronten kan lyftas upp för enkel rengöring
- 2 x 220-240 V-uttag på baksidan
- 50 mm djup bricka för is
- Bakre hylla i rostfritt stål

Premium-serveringsdisk för färsk fisk

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	565 / 470
Nettovolym	l	930
Brutto-/nettovolym	l	/ 930
Sammanlagd visningsyta	m²	2.97
Temperaturintervall	°C	-1 till +5
Klimatklass		3

Design och material

Utvändig finish	Svart RAL9005
Invärdig finish	Rostfritt stål
Fötter / ben	Ställbara Fötter
Interiörlampa	LED

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk
Typ av kylning	Ventilerad
Typ av avfrostning	Automatisk, elektrisk
Köldmedium	R290
Laddning köldmedium	g2 x 150
Termometer	Ja

Ström och förbrukning

Max Ambient		+25°C, 60% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	14.4
Årlig energiförbrukning	kWh/år	5256
Ineffekt	W	1000
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	60

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	3798 x 1130 x 1190
Invärdiga mått (BxDxH)	mm	3750 x 900 x 545
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	4000 x 1250 x 1400
40 fot containerlast	delar	3



Digital kontroll



Förvaringsutrymme med enkel åtkomst

Denna högklassiga serveringsdisk är både snygg och funktionell i alla butiker som säljer färsk fisk. Med dess smäckra design med imfritt glas och LED-belysning upptill blir denna displaydisk ett attraktivt nav. Men det är inte bara utseendet som är bra. Den 50 mm djupa brickan är speciellt utformad för säker förvaring av färsk fisk på is. Tänk på att kondensvattnet måste ledas direkt till ett avlopp.

Serveringsdisken är enkel att rengöra med sin interiör i rostfritt stål och frontglas som kan lyftas uppåt och håller sig på plats.

Enheten är försedd med ett lättåtkomligt förvaringsfack med breda dörrar med plats för E2-lådor. SOC-serien kan sätta ihop för att skapa en hel disklösning. Varje enhet har två 220-240 V-uttag så att du kan ansluta exempelvis en kassaapparat.

Du kan även lägga fabriksbeställningar för SOC-serveringsdiskar för olika syften och temperaturintervall. Kontakta vårt säljteam för mer information.