




DW-YL90

Congelador de farmacia Eurofred DW-YL90

Características del producto

Medidas y contenido		
Rango de temperatura	°C	-25 a -10
Peso bruto / neto	kg	67 / 54
Volumen bruto / neto	l	90
Diseño y material		
Número de puertas y tipo	1 puerta batiente maciza	
Número de estantes y tipo		
Ruedas giratorias	4 ruedas giratorias	
Cierre	Sí	
Refrigeración y funciones		
Tipo de control	Electrónico con alarma	
Tipo de descongelación	Manual	
Refrigerante	R600a	
Termómetro	Sí	
Potencia y consumo		
Max Ambient	4 (16-30°C)	
Consumo de energía	kWh/24h	0.75
Consumo de energía anual	kWh/año	273.75
Potencia de entrada	W	80
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Dimensiones		
Medidas interiores (AnxPrxAi)	mm	500 x 485 x 532
Medidas exteriores (AnxPrxAi)	mm	700 x 669 x 854
Medidas embalaje (AnxPrxAi)	mm	765 x 735 x 935

Congelador de farmacia Eurofred DW-YL90

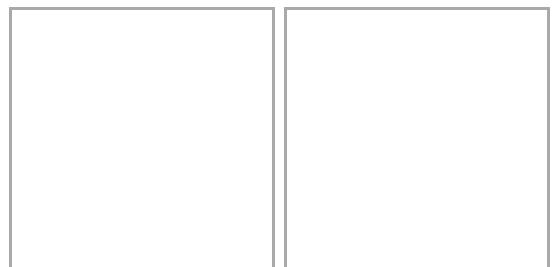

La serie de **congeladores para medicamentos, criopreservación, vacunas** y demás productos biológicos Eurofred DW-YL los mantiene con un -10 a -25°C.

Cuentan con un **sistema de seguridad y un control de temperatura** que, junto a su sistema de refrigeración, ponen esta serie de la **vanguardia de los congeladores biomédicos**.

Elige el que tenga las prestaciones que necesite tu negocio y que se adapte a las capacidades requeridas.

Control de Temperatura de Alta Precisión:

- Pantalla de temperatura digital para indicar claramente el estado de funcionamiento.
 - Sistema de **control de temperatura por microcomputadora** de alta precisión, permitiendo al usuario establecer la temperatura dentro del rango necesario.

Panel de Control Avanzado:

- Pantalla de temperatura digital de alta definición para una precisión de visualización.

Sistema de Refrigeración Eficiente:

- Compresor de marca reconocida y refrigerante R600a de alta eficiencia para reducir el consumo de energía.

Sistema de Alarmas Integral:

- Alarma luminosa y sonora para un almacenamiento seguro, característica esencial en congeladores para vacunas, medicamentos y otros productos biológicos.
 - Equipado con múltiples funciones de alarma, como temperatura alta/baja, fallos del sensor, fallos de energía, batería baja, puerta entreabierta, entre otras.
 - Puertas equipadas con cerraduras para mejorar la seguridad del almacenamiento.

Fácil Utilización y Organización:

- Manilla invisible para evitar daños y ahorrar espacio.
 - Tres cajones para un almacenamiento organizado.

Sistema de Aislamiento Térmico Eficiente:

- Puerta de dos capas aislantes térmicas de espuma para prevenir la pérdida de capacidad de refrigeración.
 - Estructura hecha de material de poliuretano libre de CFC para mejorar el rendimiento aislante térmico.

Almacenamiento de Datos y Descarga Automática:

- Registra datos cada 10 minutos, almacenando hasta 100.000 registros.
 - Descarga automática de datos en formato PDF mediante puerto USB.

Diseño de Estructura Robusto:

- Tipo vertical con placa de aluminio en el interior y chapa de acero pintada en el exterior.
 - Cajones interiores fabricados en ABS y estructura robusta.

Código anterior: 0IZM0010