


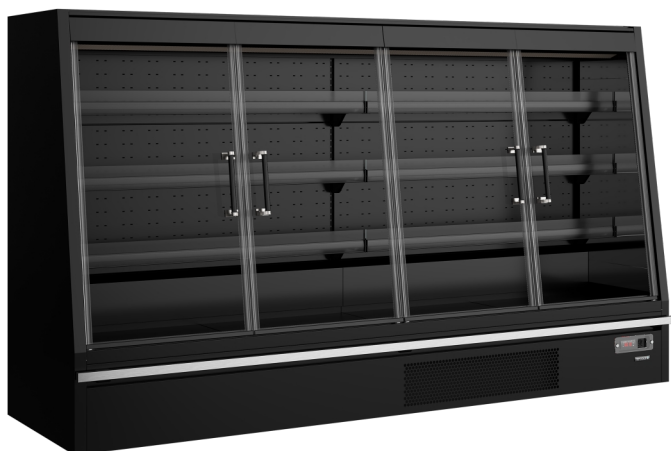

Galaxy+ GPL26FGD Black / DF

Chladicí vitrína přístěnná, kř. dveře

Vlastnosti produktu

- digitální ovladač Danfoss AK-CC 210
- bezrámové prosklené dveře pro skvělou viditelnost výrobků
- vynikající energetická účinnost
- ventilované chlazení
- vnitřní LED osvětlení
- nastavitelné police se sklopnou funkcí
- spojovací sada jako volitelné příslušenství
- cenovkové lišty a plexi zábrana police
- pevné 40mm bočnice se zrcadlovým vnitřkem

Snížená verze přístěnné vitríny

Galaxy+ LOW FGD nabízí vysoce energeticky účinný chladicí systém v kombinaci s elegantním a moderním designem. Jedná se o prostornou přístěnnou vitrínu vybavenou nastavitelnými policemi a vnitřním LED osvětlením pro optimální prezentaci výrobků. Nízká výška přístěnné vitríny / chladicí skříně umožňuje vytvářet celistvé instalace, aniž by bránily ve výhledu zákazníka. Jako příslušenství jsou k dispozici spojovací sady, díky kterým lze vytvořit nepřerušované linie v celé prodejně. Díky pečlivě navrženému chladicímu systému a optimálnímu proudění vzduchu má tato vitrína mimořádně nízkou spotřebu energie a vynikající energetickou třídu EU.

Parametry a obsah

Hrubá / čistá váha	kg	402,2 / 372,2
Hrubý objem	l	720
Čistý Objem	l	1594
Hrubý / čistý objem	l	1594 / 720
Výstavní plocha	m²	2.56
Teplotní rozsah	°C	-1 až +5
Klimatická třída		3

Design a materiál

Exteriér	Černá RAL 9005	
Interiér	Černá RAL9005	
Počet a typ dveří	křídlové prosklené dveře	
Změna otevírání dveří	Ne	
Počet polic	ks	3
Počet a typ polic	3 nastavitelné	
Barva polic	Černá	
Rozměr polic	1250x250/300/350mm	
Maximální zatížení polic	kg/m²	160
Nožky / nohy	6 nastavitelných nožek	
Tvrzené sklo	Ano	
Vnitřní osvětlení	LED	

Chlazení a funkce

Typ ovládání		Elektronické
Typ odtávání		Automatické
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	2x174
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba


Energetická třída		B
Max. podmínky okolí		+25°C, 60% RH
Denní spotřeba	kWh/24h	6.9
Roční spotřeba	kWh/rok	2519
EEl	%	16.9

Příkon


Příkon	W	599
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	55

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	2580 x 740 x 1500
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	2500 x 350 x 1053
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2750 x 810 x 2350
Přepravní kontejner 40 stop	ks	8



Cenovkové lišty s plexi



Pevné rukojeti

