



## CRU3050N w/o Panel

Frysenhet monoblock (3–5 m³)

### Produktfunktioner

- Frysenhet monoblock
- Automatisk förångning av kondens
- Omgivningstemperatur på upp till +43 °C och 65 % luftfuktighet
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Yta i rostfritt stål
- Passar paneler med en tjocklek på 80–150 mm

Frysenhet monoblock för temperaturer från -10 till -20 °

Frysenhet monoblock för frysrums med en volym på 3–5 m³.

### Mått och innehåll

Kylenheternas kapacitet	m³	3 - 5
Isolationstäthet	kg/m³	42
Temperaturintervall	°C	-20 till -10
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	90 / 80
Brutto-/nettovolym	l	

### Design och material

Dörrnummer & dörrtyp

Utvändig finish	Rostfritt stål
Interiörlampa	LED

### Kylning och funktioner


Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk, het gas
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	150
Termometer		Ja

### Ström och förbrukning

Energiförbrukning	kWh/24tim	22.49
Årlig energiförbrukning	kWh/år	8208
Ineffekt	W	1100
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50

### Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	
Externa mått (BxDxH)	mm	450 x 925 x 770
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1060 x 540 x 995
40 fot containerlast	delar	88

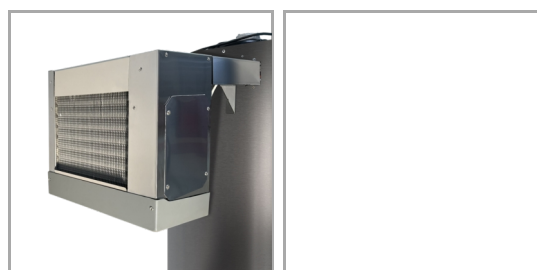

Monoblock baktill –  
ingen panel monterad